SOLICITUD DE SERVICIO DE CONSULTA:
CÁLCULO DE SISTEMA DE FIJACIÓN SOMETIDO A ESFUERZOS DE CORTANTE

(Con el fin de obtener asesoramiento por favor rellene todos los campos, de lo contrario la oficina técnica se reserva el derecho de no efectuar el cálculo)

Solicitante:	Apellido/Nombre:	
	Correo electrónico:	
	Tel. / Fax:	
Ref. Obra:		
Fecha:		
Técnico Comercial de referencia:		

GEOMETRÍA DE LA CONEXIÓN	Valor	Unidad de medida
SECCIÓN VIGA PRINCIPAL (BASE x ALTURA)		
SECCIÓN VIGA SECUNDARIA (BASE x ALTURA)		
TIPO DE MADERA (GL24h laminada, C24 aserrada, bilama, etc.)[1]		
RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA (R30, R45, R60...)	☐No	☐Sí R.....
En el caso particular de una unión de techo, indique la pendiente y cualquier especificación útil a efectos del cálculo	α inclinación del techo = Notas:	
Para un cálculo correcto, adjunte un dibujo o un boceto de la conexión posiblemente en un soporte digital (.dwg, .dxf, .pdf, etc.) o por fax.		

Por favor rellene la tabla 1 o la tabla 2

Tabla 1	Valor	Unidad de medida
FUERZA SOLICITANTE: CORTE		
FUERZA SOLICITANTE: MOMENTO FLECTOR		

Tabla 2	Valor	Unidad de medida
LUZ DE VIGA SECUNDARIA		
DISTANCIA INTEREJES		
CARGA PERMANENTE POR M^2		
CARGAS ACCIDENTALES POR M^2		

NOTA:

[1] A menos que se especifique lo contrario, se considera una clase de resistencia C24 para madera maciza (EC 5 - EN 338:2016) y GL24h clase de resistencia para madera laminada (EC 5 - EN 14080:2013).

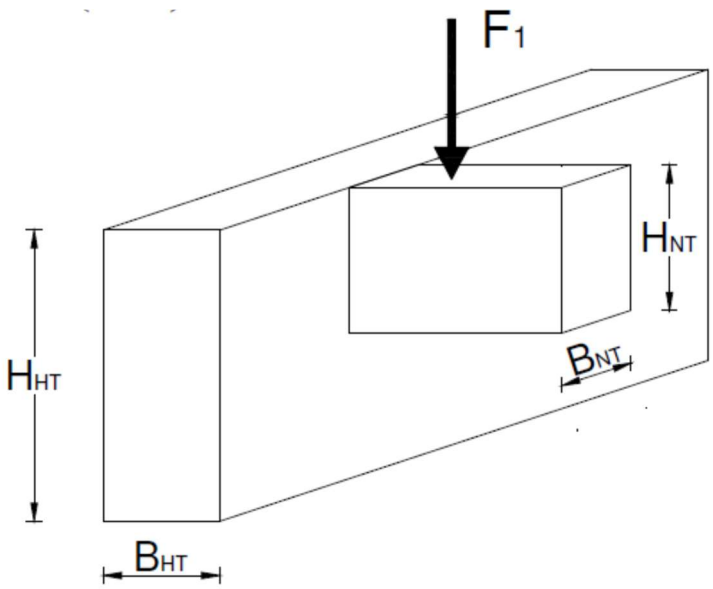

Rotho Blaas Srl
Oficina Técnica