

SAVIENOTĀJS TERASĒM

DIVAS VERSIJAS


Pieejams no A2 AISI304 nerūsējošā tērauda lieliskai izturībai pret koroziju (GAP3) vai no cinkota oglekļa tērauda (GAP4), kas nodrošina labu veiktspēju par zemām izmaksām.

ŠAURI SAVIENOJUMI

Ideāli piemērots grīdām ar maza biezuma savienojumiem starp dēļiem (no 3,0 mm). Stiprināšana notiek pirms dēļa pozicionēšanas.


WPC UN CIETKOKSNE

Ideāli piemērots dēļiem ar simetrisku rievojumu, piemēram, WPC vai koka dēļiem ar augstu blīvumu.

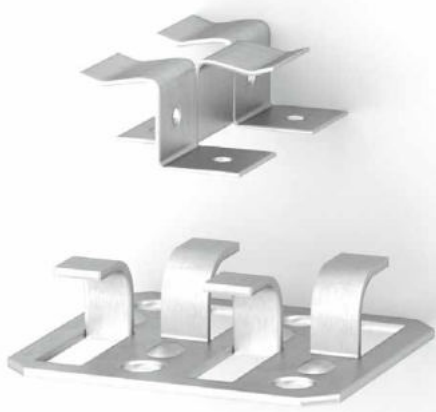

ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	maza biezuma savienojumi
DĒĻI	simetrisks frēzējums
SAVIENOJUMI	no 3,0 līdz 5,0 mm
STIPRINĀJUMI	SCA3525, SBA3932

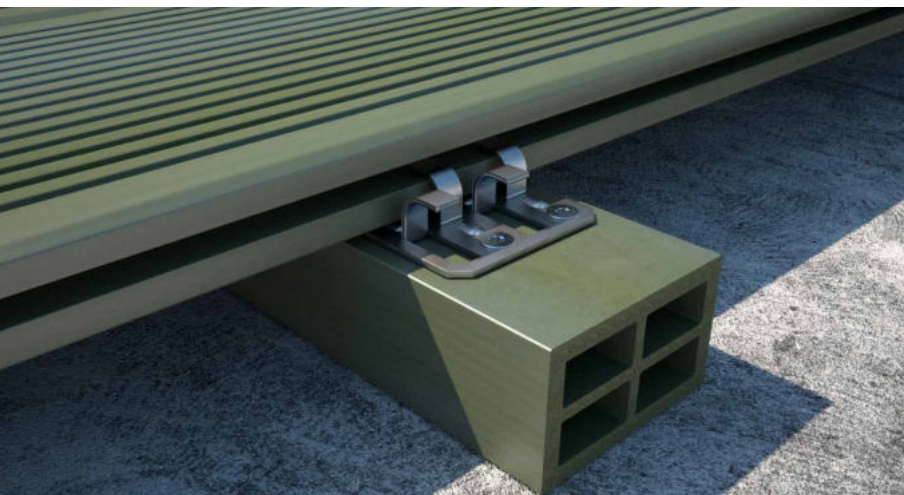

MATERIĀLS


A2 | AISI304 austenīta nerūsējošais tērauds un oglekļa tērauds ar galvanisku cinkojumu.

LIETOŠANAS JOMA


Lietošanai ārā. Koka vai WPC dēļu stiprināšana uz koka, WPC vai alumīnija apakškonstrukcijas. Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

GAP 3 A2 | AISI304

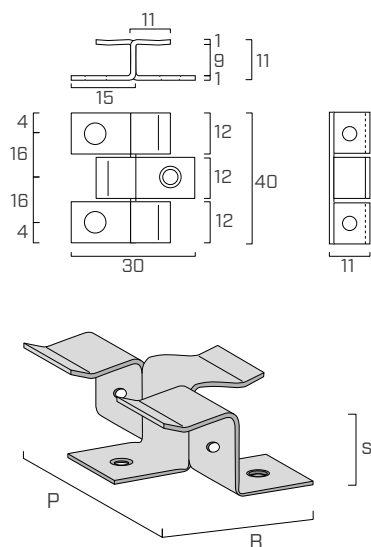

GAP 4

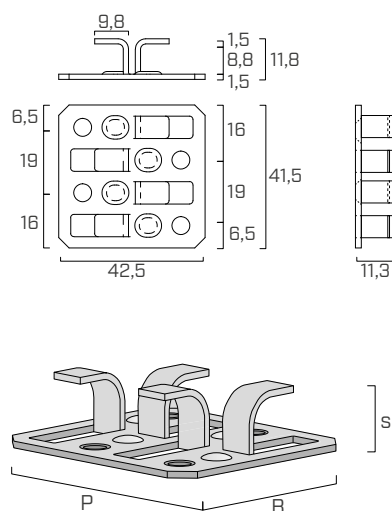

KODI UN IZMĒRI

GAP 3 A2 | AISI304



KODS	materiāls	P x B x s [mm]	gab.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCA A2 | AISI304

GAP 3 stiprināšana pie koka un WPC



d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
3,5	SCA3525	25	500
TX 10	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

GAP 3 stiprināšana pie alumīnija




d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

KODS	materiāls	P x B x s [mm]	gab.
GAP4	cinkots tērauds	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

GAP 4 stiprināšana pie koka un WPC



d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN

GAP 4 stiprināšana pie alumīnija




d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideāli piemērots WPC dēļu stiprināšanai. Iespējams stiprināt arī uz alumīnija, izmantojot SBN A2 | AISI304 skrūvi.


GAP 3 RIEVOJUMA ĢEOMETRIJA

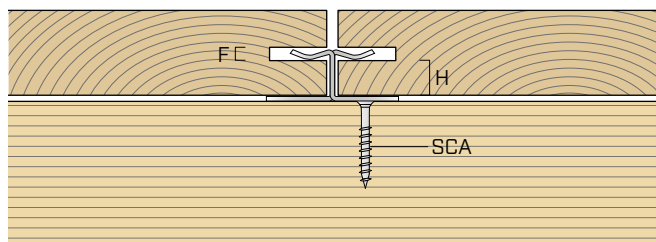


SIMETRISKS RIEVOJUMS

Min. biezums	F	2 mm
leteicamais minimālais GAP 3 augstums	H	8 mm


GAP 3 UZSTĀDĪŠANA

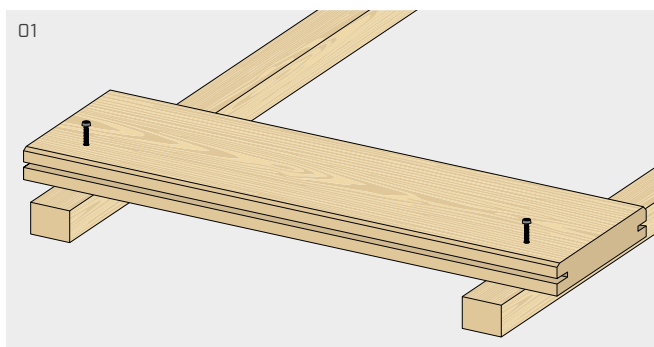


Pirmais dēlis: stipriniet ar atbilstošām skrūvēn vai ievietojiet no-slēptā veidā ar atbilstošu piederumu palīdzību.

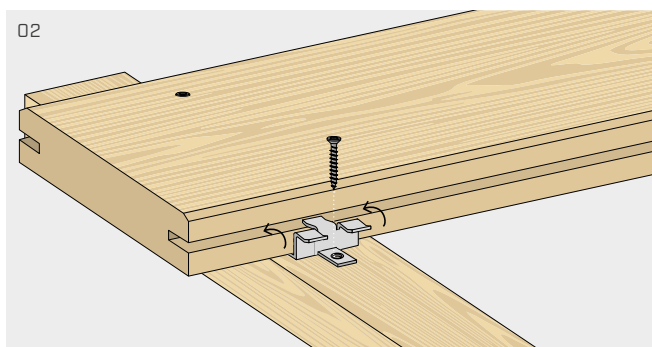


Ievietojiet GAP3 savienotāju gropē tā, lai centrālais klipša zobs būtu piekļauts dēļa frēzējumam.

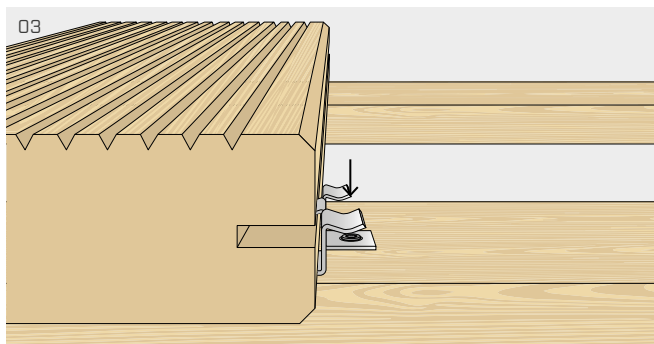


Stipriniet skrūvi centrālajā caurumā.

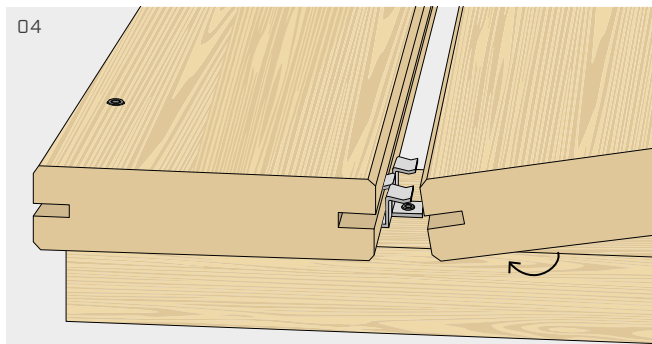

Novietojiet nākamo dēli, ievietojot to GAP3 savienotājā tā, lai abi zobi piekļautos dēļa frēzējumam.

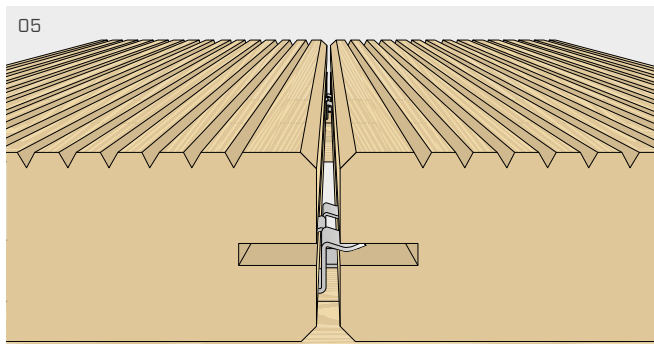


Pievelciet abus dēļus, izmantojot CRAB MINI spiedi, lai savienojums starp dēļiem būtu 3 vai 4 mm atkarībā no estētiskajām vajadzībām (sk. produktu 334. lpp.).

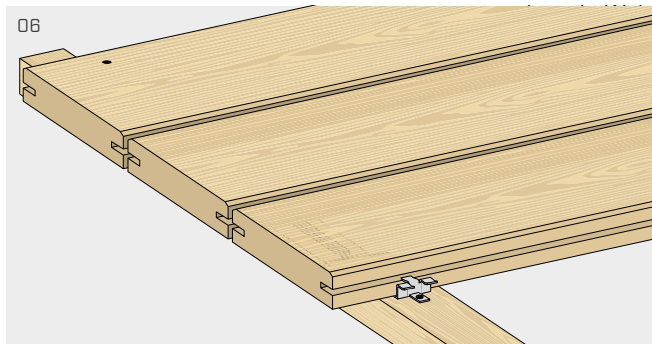

Atkārtojiet šīs darbības turpmākajiem dēļiem. Pēdējais dēlis: atkārtojiet 01. darbību.


GAP 4 RIEVOJUMA ĢEOMETRIJA

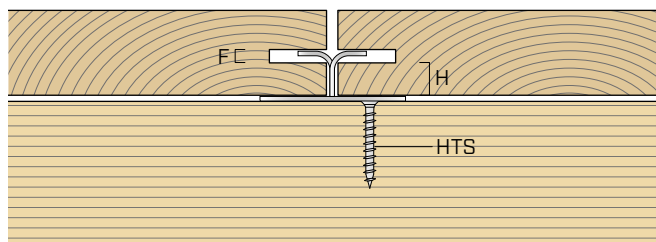


SIMETRISKS RIEVOJUMS

Min. biezums	F	2 mm
Ieteicamais minimālais GAP 4 augstums	H	7 mm


GAP 4 UZSTĀDĪŠANA

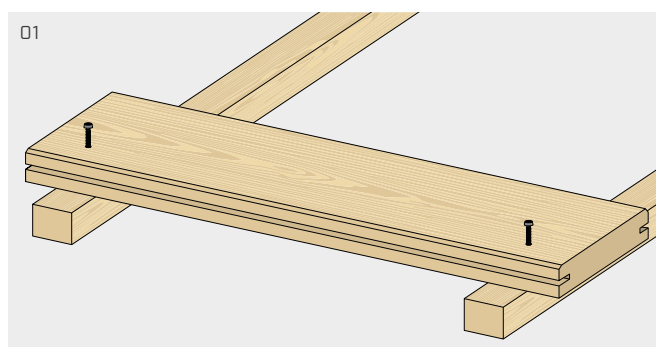


Pirmais dēlis: stipriniet ar atbilstošām skrūvēm vai ievietojiet noslēptā veidā ar atbilstošu piederumu palīdzību.

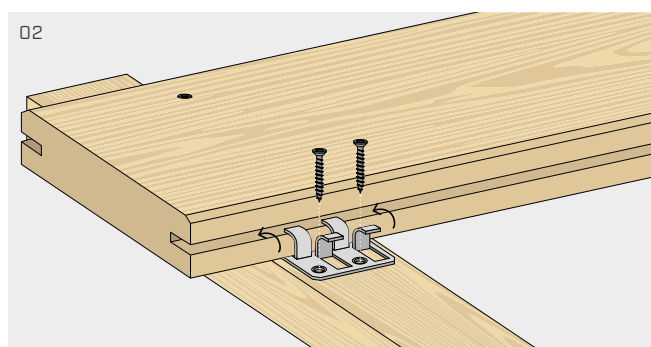


Ievietojiet GAP4 savienotāju gropē tā, lai centrālie klipša zobi būtu piekļauti dēļa frēzējumam.

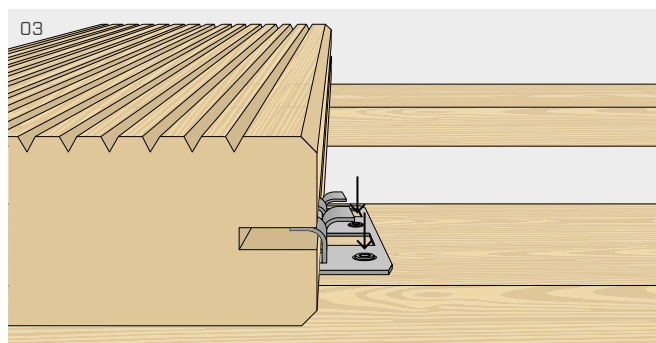


Stipriniet skrūves abos pieejamajos caurumos.

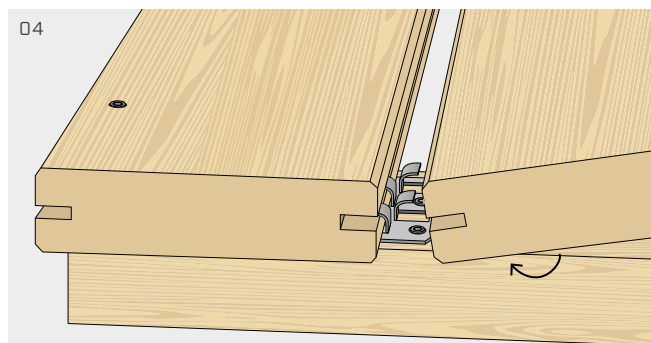

Novietojiet nākamo dēli, ievietojot to GAP4 savienotājā tā, lai abi zobi piekļautos dēļa frēzējumam.

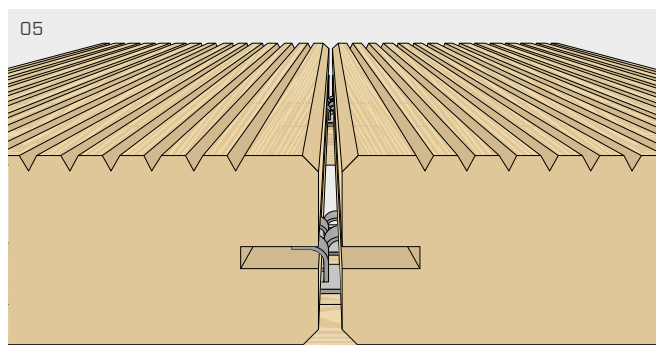

Pievelciet abus dēļus, izmantojot CRAB MINI spiedi, lai savienojums starp dēļiem būtu 3 vai 4 mm atkarībā no estētiskajām vajadzībām (sk. produktu 334. lpp.).

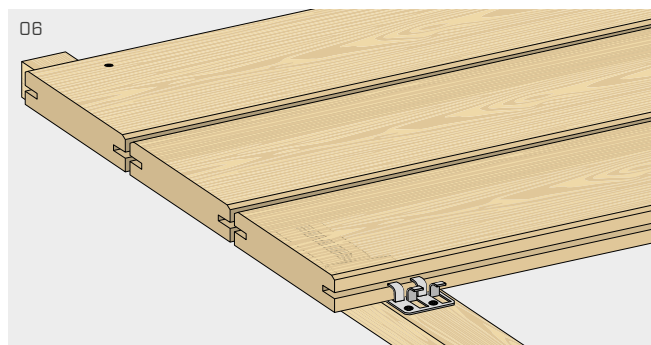

Atkārtojiet šīs darbības turpmākajiem dēļiem. Pēdējais dēlis: atkārtojiet 01. darbību.