

SBN - SBN A2 | AISI304

A2
AISI 304

PAŠURBJOŠĀ SKRŪVE METĀLAM

GALS METĀLAM

Īpašs pašurbjošais gals dzelzij un tēraudam biezumā no 0,7 mm līdz 5,25 mm. Ideāli piemērota metāla uzmalu un metāla lokšņu stiprināšanai.

SMALKA VĪTNE

Smalka vītne ir ideāli piemērota precīzai stiprināšanai uz loksnēm vai arī metāla-metāla vai koka-metāla savienojumiem.

NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS

Pieejama arī bimetālu versijā ar A2 | AISI304 nerūsējošā tērauda galvu un korpusu un oglekļa tērauda galu. Ideāli piemērota klipšu stiprināšanai ārā pie alumīnija balstiem.



ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	pašurbjošs gals bez aizsargspraudņiem
GALVA	noslēpta, ar izciļņiem zem galvas
DIAMETRS	no 3,5 līdz 5,5 mm
GARUMS	no 25 līdz 50 mm




MATERIĀLS

Cinkots oglekļa tērauds vai nerūsējošais tērauds A2 | AISI304.

LIETOŠANAS JOMA

Tieša metāla konstrukciju elementu stiprināšana bez priekšurbuma metāla apakškonstrukcijās (maksimālais biezums 5,25 mm).

ĢEOMETRIJA

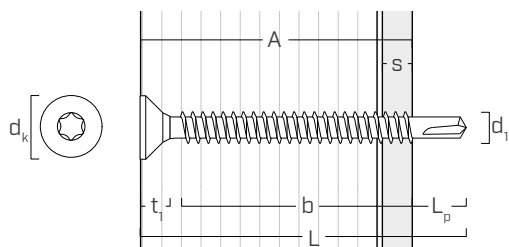

Nominālais diametrs	d ₁	[mm]	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Galvas diametrs	d _k	[mm]	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80
Galvas biezums	t ₁	[mm]	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
Gala garums	L _p	[mm]	5,00	4,70	5,40	6,40	7,20

KODI UN IZMĒRI

SBN

d ₁	KODS	L	b	A	s	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	26	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	32	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	34	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁	KODS	L	b	A	s	gab.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 15	SBNA23525	25	16	18	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000



SBN A2 | AISI304

Ideāli piemērota Rothoblaas standarta klipšu stiprināšanai ārējā vidē uz alumīnija.