

# START BAND

## PROFILO IMPERMEABILIZZANTE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA



### ELASTICITÀ


Grazie alla sua elasticità, è estremamente facile da installare anche attorno agli angoli ed è resistente in caso di perforazioni o fissaggio meccanico.

### DURABILITÀ

È compatibile con il bitume, non si degrada ed è resistente ai raggi UV. È resistente all'usura da camminamento e alle basse temperature.



1 START BAND

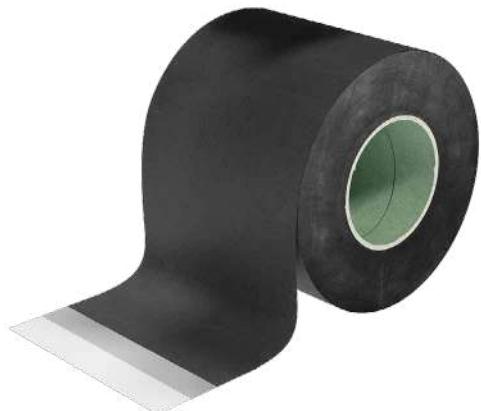

2 START BAND ADHESIVE

### COMPOSIZIONE

supporto: gomma sintetica a base di EPDM

### DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Fattore di resistenza al vapore ( $\mu$ )	EN 1931	50000	200 MN·s/g
Resistenza a trazione	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Allungamento	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Resistenza a lacerazione del chiodo	DIN 53504	$\geq 10$ kN/m	$\geq 2.25$ lbf/in
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme	-
Durabilità:			
- impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1296/EN 1928	conforme	-
- in presenza di alcali	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza alla temperatura	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura di applicazione	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
1	START150	150	0,8	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	9.8	32	66	5
	STARTA120	120	0,8	4.7	32	66	12
2	STARTA160	160	0,8	6.3	32	66	3

## CAMPI APPLICATIVI



## PRODOTTI CORRELATI



CUTTER  
pag. 394



PRIMER SPRAY  
pag. 112



HAMMER STAPLER 22  
pag. 396



DOUBLE BAND  
pag. 68



## AMPIA GAMMA, ANCHE ADESIVO

Disponibile anche in versione adesiva (STARTA120 e STARTA160), ideale nell'applicazione abbinata al prodotto ALU START, per un attacco a terra infallibile.

## SICUREZZA

Nel tempo protegge i muri e le pareti di fondazione dall'umidità ascendente, anche a temperature estreme. Adatto anche come generico tagliamuro.