

# NAIL PLASTER | GEMINI

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ AU CLOU À HAUTE ADHÉSIVITÉ




### HERMÉTIQUE

La structure en polyéthylène à cellules fermées assure l'imperméabilité du trou créé par les systèmes de fixation. Le produit est résistant aux pluies battantes, confirmant son efficacité et sa robustesse dans les conditions les plus défavorables.

### VASTE GAMME

Disponible également dans les versions de 5 mm d'épaisseur, 70 mm de largeur pour un scellement plus sûr.

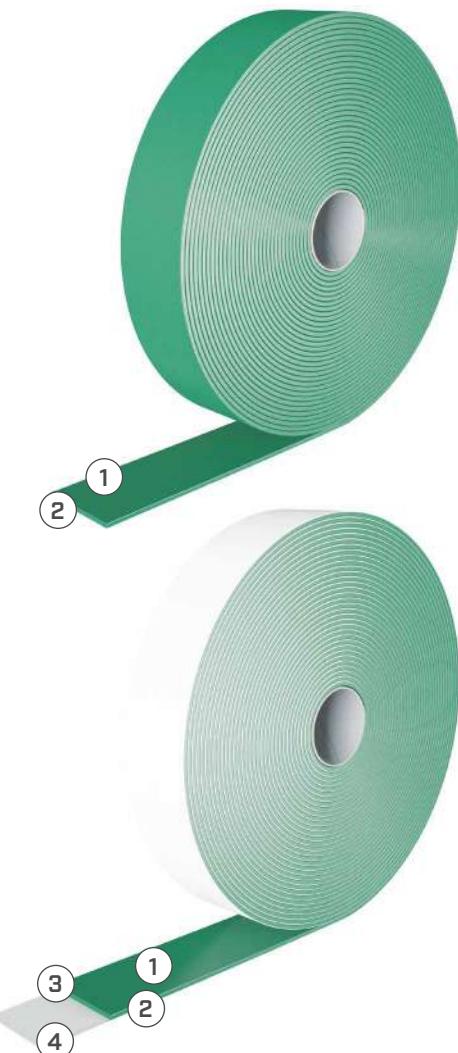

### COMPOSITION

#### NAIL PLASTER

- ① support : mousse en PE
- ② colle : caoutchouc synthétique

#### GEMINI

- ① colle : caoutchouc synthétique
- ② support : mousse en PE
- ③ colle : caoutchouc synthétique
- ④ liner : pellicule siliconée

### CODES ET DIMENSIONS

#### NAIL PLASTER

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

CODE	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	pcs/rouleau	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

#### GEMINI

CODE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

## DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeur	USC units
Force d'adhérence	supérieure à la résistance du produit	-
Résistance à la pluie battante NAIL PLASTER	$\geq 600$ Pa	-
Résistance à la pluie battante GEMINI	$\geq 1000$ Pa	-
Résistance aux températures	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Température d'application <sup>(1)</sup>	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Température de stockage <sup>(2)</sup>	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Présence de solvants	non	-

(1) Sur support sec et à température  $> 0$  °C. Il est nécessaire de garantir l'absence de condensation ou de gel sur la surface.

(2) Stocker le produit dans un lieu sec et abrité jusqu'à 12 mois maximum.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 07 02 13.

## DOMAINES D'APPLICATION



## LIZARD

### DÉBOBINEUR POUR RUBAN DE SCELLAGE POINT CLOU

- Économie de temps
- Pose rapide et précise

CODE	description	pcs.
LIZARD	débobineur	1

Voir le produit à la page 135.



## PRATIQUE

À l'aide de LIZARD, la pose est simple et rapide, directement sur les liteaux de ventilation.

## DOUBLE SÉCURITÉ

La version GEMINI offre une double adhérence et garantit une adhérence continue de la membrane au liteau, évitant la stagnation de l'eau aux endroits perforés.