

BUTYL BAND

UNIWERSALNA TAŚMA BUTYLOWA KLEJĄCA DWUSTRONNA



EN 13956



WYTRZYMAŁOŚĆ

Siatka poliestrowa gwarantuje kompaktowość i zwiększenie wytrzymałości.

HERMETYCZNOŚĆ

Wskazana do całkowitego uszczelniania spoin drewno-drewno i/lub drewno-beton.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Przyczepność początkowa +23/+5 °C	ASTM D 2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Rozciąganie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	15/15%	-
Siła przyczepności do stali 180°	ASTM D 1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura nakładania ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Obecność rozpuszczalników	-	nie	-
Narażenie na działanie warunków atmosferycznych	-	2 tygodnie	-


⁽¹⁾ Na suchym podłożu i w temperaturze > 0°C. Należy upewnić się, że na powierzchni nie występuje kondensacja lub zmarzlina.

⁽²⁾ Produkt przechowywać w suchym, oświetlonym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej do momentu zastosowania, ponieważ jest on wrażliwy na zmiany temperatury. Sugerujemy stosowanie produktu w chłodniejszych porach dnia w lecie i cieplejszych w zimie, ewentualnie przy pomocy pistoletu na gorące powietrze.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13

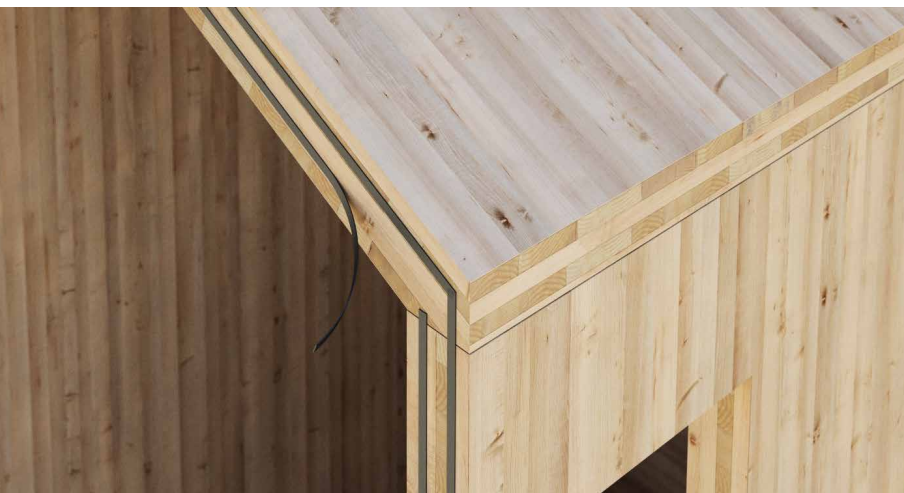

SPECJALNA MIESZANKA BUTYLOWA

Dzięki specjalnej formule z modyfikowanego butylu zapewnia doskonałą trwałość nawet w przypadku poddania jej obciążeniom termicznym i promieniowaniu UV.

DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Butyl doskonale nadaje się do montażu w ciasnych przestrzeniach i na nieregularnych profilach bez wywierania oporu.