

ÖNTAPADÓ, VAKOLHATÓ BUTIL RAGASZTÓSZALAG

BUTILTARTALMÚ KEVERÉK

A speciális keverék nagyfokú tapadást és alakíthatóságot tesz lehetővé, amely ellensúlyozza a fa természetes mozgását.

ALACSONY HŐMÉRSÉKLET

A butil optimális tapadást garantál akár zord időjárási körülmények esetén is.



LOW TEMPERATURE



CAN BE PLASTERED



DURABILITY



BUTYL BASED



ÖSSZETÉTEL

- 1 elválasztóréteg: PP-film
- 2 ragasztó: szürke, öntapadó butiltartalmú keverék
- 3 hordozó: nemszőtt PP-szövet

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	EN 1931	kb. 26176	kb. 130 MN-s/g
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Továbbszakítási ellenállás MD/CD	EN 12310	$\geq 130/\geq 125$ N	$\geq 29.23/\geq 28.10$ lbf
Függőleges csúszás	ISO 7390	0 mm	-
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Tűzállósági osztály egyszerű CLT +- illesztésen (120 mm), fuga 8 mm + MANICA PLASTER-PROTECT ^(*)	EN 1363-4	EI90	-
Adhéziós erő 180°	ASTM D1000	22 N/10 mm	12.6 lbf/in
Átlapolások lefejtési ellenállása MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Átlapolások húzószilárdsága MD/CD	EN 12317-1	$\geq 100/\geq 75$ N/50 mm	$\geq 11.42/\geq 8.57$ lbf/in
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
C2E cementkötésű ragasztó nemszött (TNT) rétegen	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/113 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Az időjárási tényezőknek kitettség	-	4 hét	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-

⁽¹⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig. A terméket szobahőmérsékleten kell tárolni a felhasználásig, mivel érzékeny a hőmérséklet-ingadozásra. Ajánlott nyáron a hűvös, télen a melegebb napszakokban felhelyezni, szükség esetén alkalmazzon hőlégfűvót.

^(*)Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet és a tesztelt konfigurációkat.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	védőfólia [mm]	B [mm]	s [mm]	L [m]	védőfólia [in]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2
PROTECT330	-	330	1	10	-	13.0	39	33	2
PROTECT500	-	500	1	10	-	19.7	39	33	1



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



TÜZGÁTLÁS ÉS -SZIGETELÉS

A CSI laboratóriumában az EN 1363-4 szabványnak megfelelően elvégzett vizsgálatok lehetővé tették a Rothoblaas termékekkel tömített különféle CLT illesztések tűzzel szembeni viselkedésének jellemzését.

TÜZGÁTLÁS (E)	Pamut betét	> 96 perc	
	Tartós láng		
TÜZSZIGETELÉS (E)	Idő	> 96 perc	

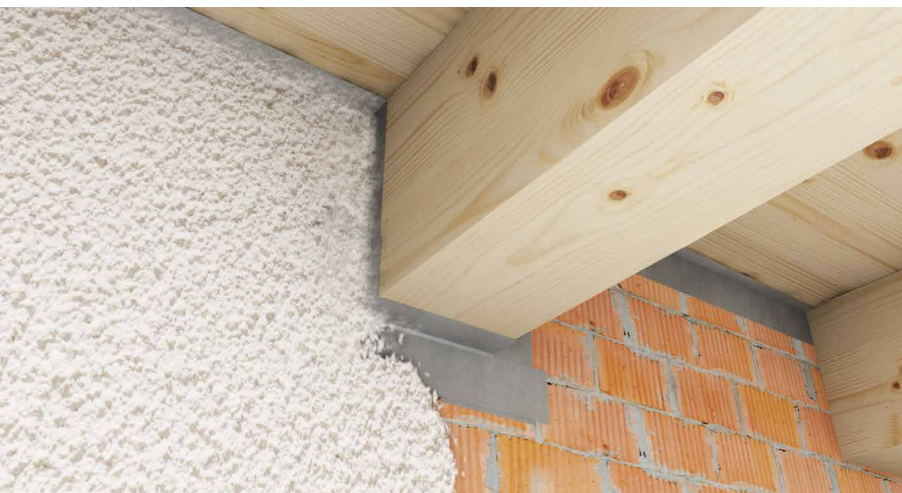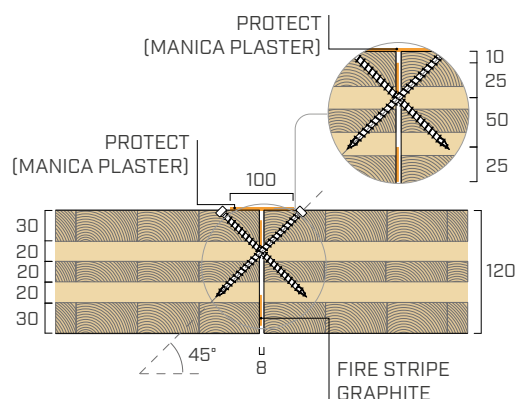

TAPADÁS ÉS TARTÓSSÁG

A speciális butiltartalmú keverék nagyfokú tapadást biztosít alacsony hőmérsékleten is. Időben tartós és hőstabil.

VAKOLHATÓ

A nemszőtt polipropilén szövet révén a hordozó vakolható és szélesebb alkalmazási kört tesz lehetővé.