

TERRA BAND UV

BUTIL RAGASZTÓSZALAG



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TERASZOK ÉS HOMLOKZATOK

Ideális a lécek víz és UV-sugárzás elleni védelmére. Használható teraszokhoz és homlokzatokhoz, biztosítja a falécek védelmét és tartósságát.

ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS

A megerősített alumínium hordozó és a butil összetétel kiváló tartósságot tesz lehetővé még termikus igénybevétel és folyamatos UV sugárzás esetén is.

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: erősített, antracitszürke alumínium fólia, ellenáll az UV-sugárzásnak
- 2 ragasztó: szürke, öntapadó butiltartalmú keverék
- 3 elválasztóréteg: PE-film



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Vastagság	-	8 mm	31 mil
Tackmérés +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhéziós erő acélon 180°	ASTM D1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Függőleges csúszás	ISO 7390	0 mm	-
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Felviteli hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Vízállóság	-	megfelel	-
UV-sugaraknak ellenállás	-	állandó	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾Száraz hordozón és 0 °C feletti hőmérsékleten. Biztosítani kell, hogy a felületen ne legyen páralecsapódás vagy fagy.




⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

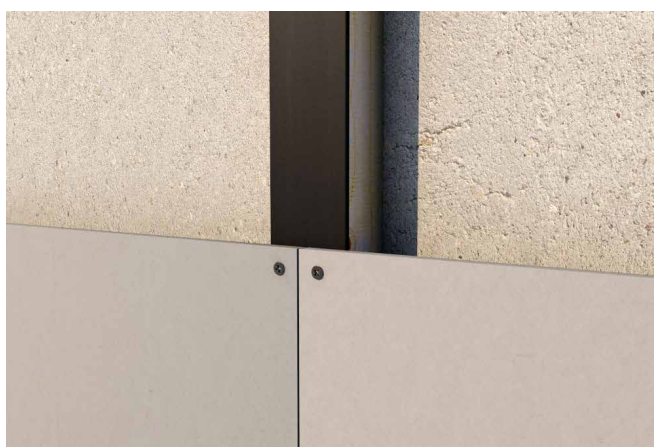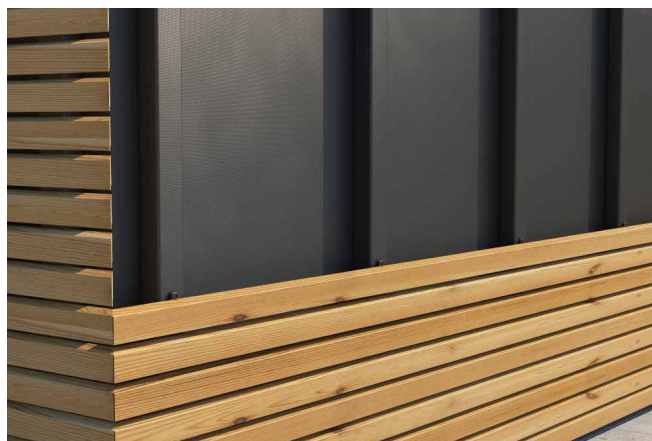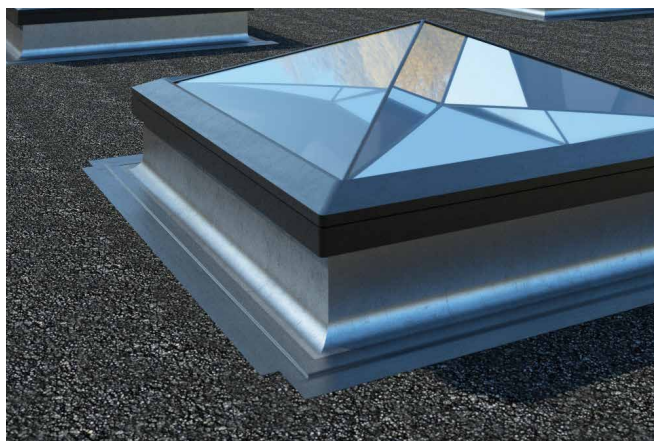


■ TERMÉKSKÁLA



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400

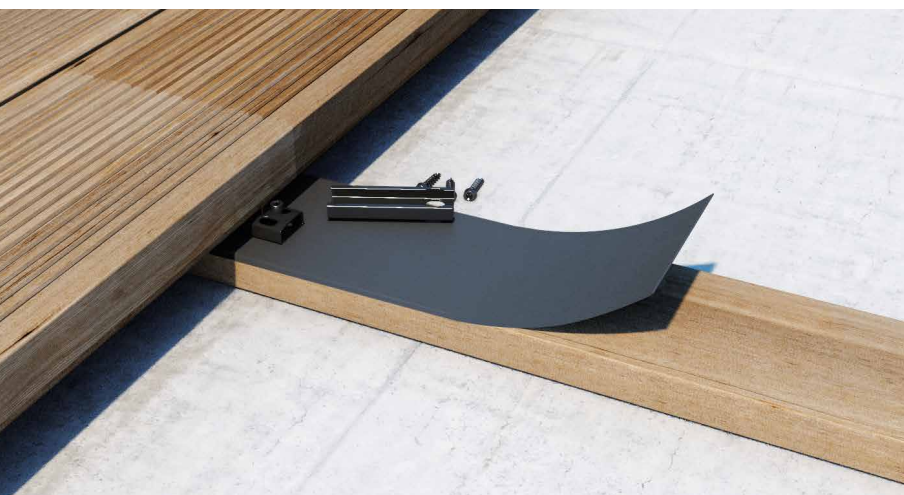

ÖNTÖMÍTŐ ÉS ALAKÍTHATÓ

Puha, könnyen megmunkálható szalag. A keverék a perforációkon záródik, így tökéletesen vízzáró marad, így ideális a dokkoló alatti tömítés is.

ELLENÁLLÓ

Megerősített alumínium rétegének köszönhetően rendkívüli mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik és szakításálló.