

BARRIER NET SD40

PÁRAZÁRÓ FÓLIA, Sd 40 m

110 g/m²



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 1	A Önorm B3667 DB	CH SIA 232 V.v.u.	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur	I UNI 11470 D/R2
---	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



ÁTLÁTSZÓ

Egyszerű, gyors és biztonságos felhelyezést biztosít.

ERŐSÍTŐ HÁLÓ


Összetételének köszönhetően ellenáll a rögzítő kapcsok, szögek miatti feszültségeknek.

BEFÚVÁSOS SZIGETELÉS

Az erősítő háló ellenállóná teszi a membránt a szigetelőanyag befúvása okozta nyomással szemben is.

ÖSSZETÉTEL

- 1 felső réteg: PE funkcionális réteg
- 2 háló: PE erősítőrétteg
- 3 alsó réteg: PE funkcionális réteg

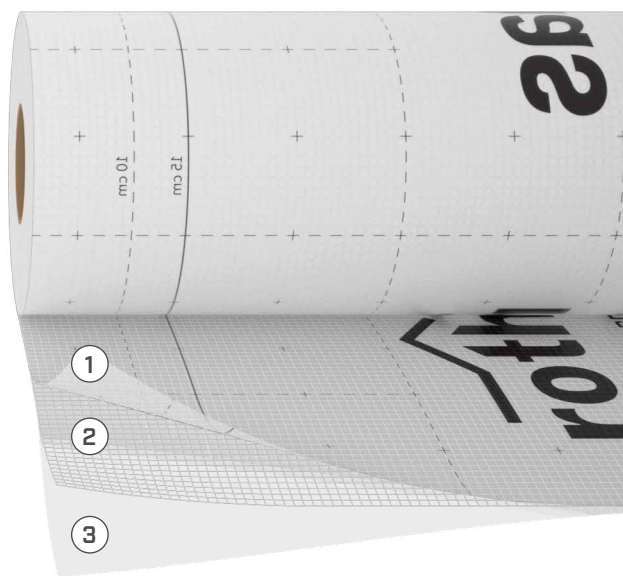

KÓDOK ÉS MÉRETEK


KÓD	leírás	grammsúly [g/m ²]	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR40	BARRIER NET SD40	110	-	1,5	50	75	5	164	807	80

BIZTONSÁGOS FELHELYEZÉS

A szigetelőréteg befúvásos technikával történő felvitele alatt mechanikai feszültségek keletkeznek, amelyeket az erősítő háló kompenzálhat.

POLIETILÉN

Specifikus anyag, amelynek funkciója a pára-diffúzió erős korlátozása a szerkezetek meleg oldaláról a hideg oldal felé, ezzel csökkentve a kondenzációt.

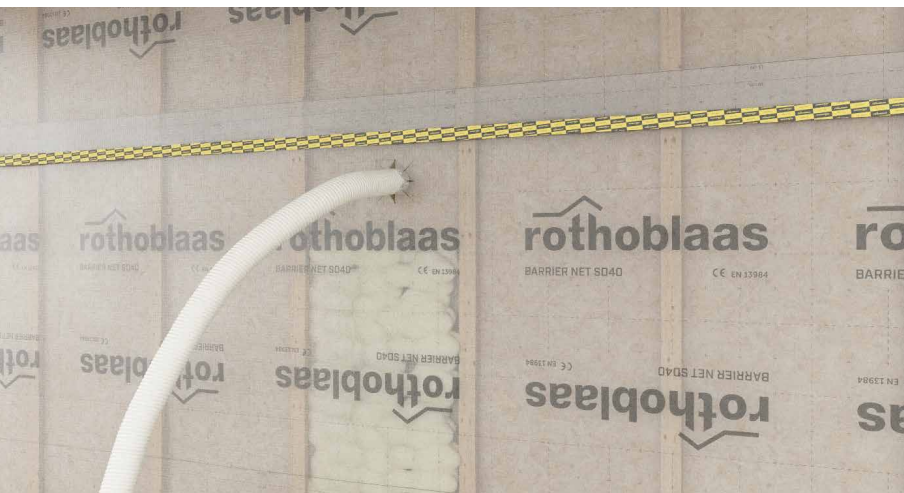

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	110 g/m ²	0.36 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-2	0,22 mm	9 mil
Páraáteresztés (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	40 m	0.087 US Perm
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	> 220/190 N/50 mm	> 25/22 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	15/15 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	> 155/145 N	> 35/33 lbf
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás:			
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1931	megfelel	-
- légok jelenlétében	EN 1847/EN 12311-2	nincs meghatározva	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály	-
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hőmérséklet-ellenállás	-	-20/80 °C	-4/176 °F
UV-sugaraknak való közvetett kitétel	-	2 hét	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 500 kg/m ³	kb. 31 lbm/ft ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 182000	kb. 200 MNs/g
VOC	-	nem releváns	-

⁽¹⁾ A minimális érték meghatározásához tekintse meg a teljesítménynyilatkozatot.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



SEAL BAND
old. 70



INVISI BAND
old. 88



BLACK BAND
old. 144



HAND STAPLER
old. 397



MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

Az erősítő háló a termék nagy mechanikai ellenállását biztosítja és megakadályozza, hogy kilyukasztása esetén erősen sérüljön.