

ALU BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ REFLECTORIZANTĂ PENTRU INTERIOR



REZISTENȚĂ TERMICĂ PÂNĂ LA 130 °C

Îmbinarea dintre adeziv și strat suport din aluminiu permite să se obțină o stabilitate termică foarte ridicată, fără a compromite adeziunea și vâscozitatea cleiului.

VERSATIL

Aplicabil pe structuri termo-hidraulice, datorită unei capacități reflectorizante termice sporite și datorită adezivului ce garantează o excelentă lipire.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Rezistență la tracțiune	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Alungire	ISO 29864	> 5%	-
Forță de lipire pe oțel	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	cca. 100 m	cca. 0.035 US Perm
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Reacție la foc	DIN 4102-1	clasă B1	-
	EN 13501	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	+41/95 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Prezență solvenți	-	nu	-


⁽¹⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.

⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

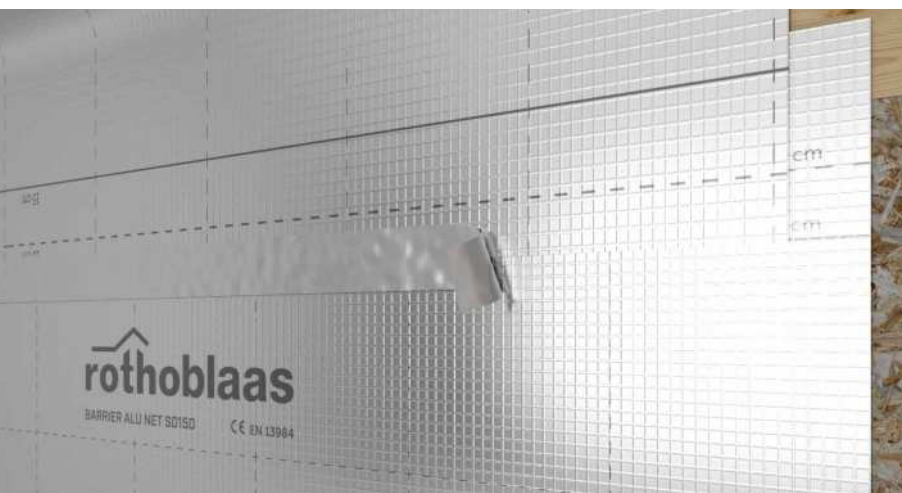

BARIERĂ DE VAPORI

Stratul suport din aluminiu oferă o excelentă protecție la vapori și impermeabilitate la apă, așadar este ideal, folosit împreună cu linia BARRIER ALU și în aplicații din domeniul instalațiilor.