

TERRA BAND UV

BANDĂ ADEZIVĂ BUTILICĂ



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TERASE ȘI FAȚADE

Ideală pentru protecția șipcilor împotriva apei și razelor UV. Se poate utiliza atât pentru terase cât și pentru fațade, asigură protecția și durabilitatea baghetelor din lemn.

STABILITATE UV PERMANENTĂ

Suportul din aluminiu ranforsat și formula cu butil permit o excelentă durabilitate, chiar și în condiții de solicitări termice și de expunere continuă la razele UV.

COMPOZIȚIE

- 1 suport: peliculă din aluminiu ranforsat de culoare antracit, stabilă la raze UV
- 2 adeziv: compus butilic adeziv gri
- 3 strat de separare: peliculă din PE



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Grosime	-	8 mm	31 mil
Tack inițial +23/+5 °C	ASTM D2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Forță de lipire pe oțel la 180°	ASTM D1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Alunecare verticală	ISO 7390	0 mm	-
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Alungire MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Factor de rezistență la vapori de apă (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Rezistență la razele UV	-	permanent	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Prezență solvenți	-	nu	-

⁽¹⁾Pe suport uscat și la temperatură de peste 0 °C. Trebuie să se garanteze lipsa condensului sau înghețului pe suprafață.



⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

DOMENII DE APLICARE

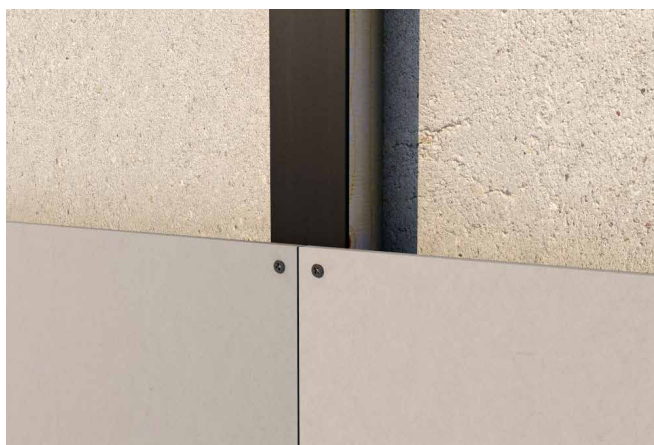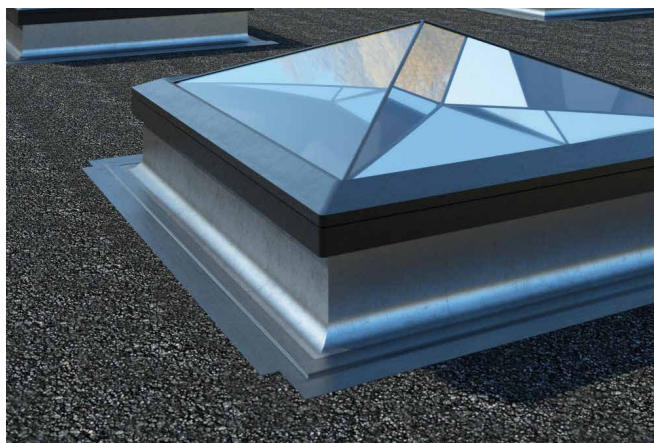


GAMA DE PRODUSE



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400

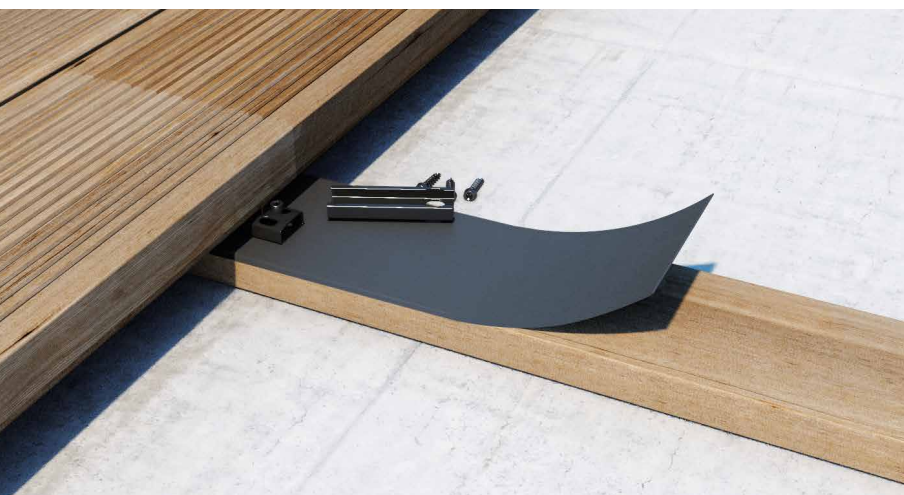

AUTOSIGILANT ȘI UȘOR DE MODELAT

Bandă moale și ușor de modelat. Amestecul se închide pe perforații, rămânând perfect impermeabil la apă și fiind așadar ideal și pentru sigilarea plintelor de sub pervaz.

REZISTENTĂ

Datorită foliei din aluminiu ranforsat, are incredibile proprietăți mecanice și este rezistent la rupere.