

CĂRĂMIDĂ EXPANDABILĂ PENTRU ELEMENTE DE TRECERE PENTRU INSTALAȚII MECANICE ȘI ELECTRICE

EXPANDABILĂ

Din spumă poliuretanică, MASS se dilată în contact cu focul și formează o barieră izolantă care împiedică propagarea flăcării.



ADAPTABIL

Ușor de turtit, se adaptează foarte bine la elementele de trecere a cablurilor, conductelor și mixte, în deschizături cu diferite geometrii.

Modelabilă cu un simplu cutter, este ideală pentru șantierul unde nu se cunosc caracteristicile proiectului.

AMOVIBILĂ

În caz de întreținere sau de modificare a instalației, cărămida MASS este ușor de înlăturat și de repositionat.

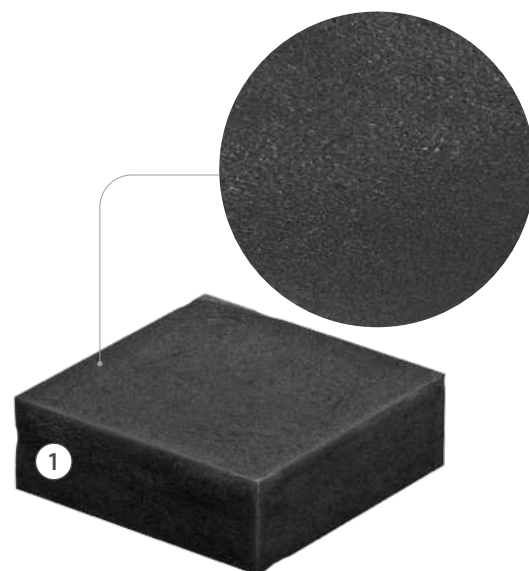

COMPOZIȚIE

- ① burete pe bază de poliuretan expandabil („Firefill”)

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	dimensiuni [mm]	dimensiuni [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12

DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Greutate	250 g	0.55 lb
Densitate	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Conductivitate termică λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Clasă de rezistență la foc pe planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI60	-
Clasă de rezistență la foc pe perete din CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste. Produsul rămâne nemodificat, dacă este păstrat în condiții normale.

 Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 07 02 13.



DOMENII DE APLICARE

- cabluri pe pasarelă
- cabluri în furtunuri flexibile, inclusiv în mănunchiuri
- conducte combustibile
- țevi multistrat, inclusiv în mănunchiuri
- conducte metalice izolate și neizolate
- țevi din cupru, izolate
- elemente de trecere mixte (inclusiv obturatoare de etanșare la foc)

DOMENII DE APLICARE


INSTALAȚII TERMICE ȘI HIDRAULICE

	multistrat în mănunchiuri	din oțel, izolate	din oțel, neizolate	din cupru, izolate
conduce prin perete nealiniat cu gaura de precizie				
conduce prin planșeu nealiniat cu gaura de precizie				-

INSTALAȚII ELECTRICE ȘI TELECOMUNICAȚII

	cabluri electrice prin perete	cabluri electrice prin planșeu
pasarelă port-cabluri		

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE



- 1 Introduceți cărămida MASS în deschizăturile pe care doriți să le sigilați. Aveți grijă ca grosimea să fie egală cu cea indicată în fișele tehnice
- 2 Dacă este nevoie, tăiați produsul cu un cutter pentru a sigila cât mai bine fisurile
- 3 Folosiți materialul până la completa umplere a deschizăturii
- 4 Sigilați eventualele interspații cu sigilantul GRAPHIT FOAM

PRODUSE ASOCIATE



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO
pag. 336



UNICOLLUM
pag. 326



CUTTER
pag. 394