

BUTYL BAND

UNIVERZALNI BUTILNI OBOJESTRANSKI LEPIJNI TRAK



ODPORNA

Poliestrska mrežica zagotavlja kompaktnost in visoko odpornost.

NEPRODUŠEN

Primerna za nepropustno tesnjenje stikov les-les in/ali les-beton.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	15/15%	-
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	ASTM D 1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Prisotna topila	-	ne	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	2 tedna	-


⁽¹⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev. Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe. Predlagamo, da ga nanašate v hladnejših urah poleti in v toplejših urah pozimi, po možnosti s pomočjo pištole z vročim zrakom.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13

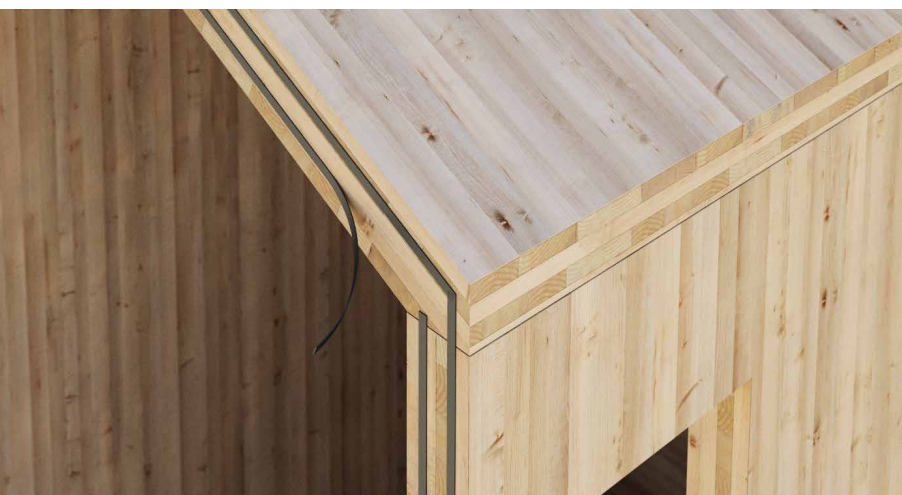

SPECIALNA BUTILNA ZMES

Zaradi posebne formulacije iz modificirane-ga butila zagotavlja izjemno obstojnost tudi pri izpostavljenosti toplotnim obremenitvam UV-žarki.

PRILAGODLJIV

Butil se odlično prilagodi tudi vgradnji v tesnih prostorih in na profilih nepravilnih oblik, saj ne nudi upora.