

START BAND

CE
EN 13984

NEPROPUSNI PROFIL POVEĆANE MEHANIČKE OTPORNOSTI



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ELASTIČNOST

Proizvod se iznimno jednostavno ugrađuje čak i oko kutova i otporan je na bušenja ili mehaničko pričvršćivanje zahvaljujući svojoj elastičnosti.

TRAJNOST

Kompatibilan je s bitumenom, ne raspada se i otporan je na ultraljubičasto (UV) zračenje.

Otporan je na trošenje prouzročeno hodaanjem i niskim temperaturama.



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

SASTAV

potpora: sintetička guma na bazi EPDM-a

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Prijenos vodene pare (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Otpornost na vlak	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	–
Istezanje	DIN 53504	$\geq 300\%$	–
Otpornost na cijepanje čavla	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Trajnost:			
- impregnacija nakon umjetnog starenja	EN 1296/EN 1928	sukladno	–
- u prisutnosti alkalija	EN 1847/EN 12311-2	npd	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura primjene	–	-10/+35 °C	+14/+95 °F


Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

🗑️ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

PODRUČJA PRIMJENE

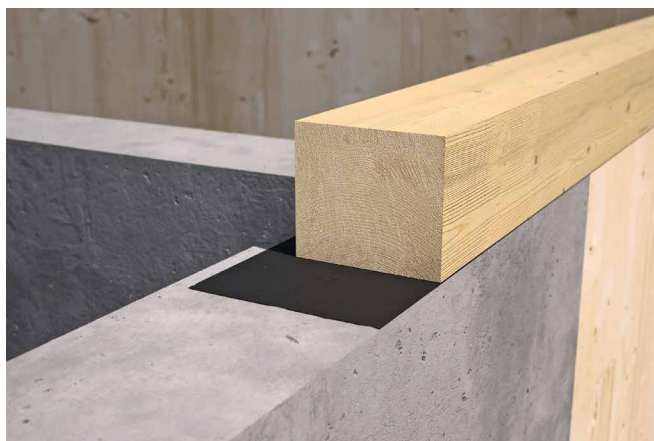

POVEZANI PROIZVODI



CUTTER
str. 394



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 22
str. 396



DOUBLE BAND
str. 68



ŠIROK ASORTIMAN

Proizvod je dostupan i u ljepljivoj inačici (STARTA120 i STARTA160) idealnoj za područje primjene povezano s proizvodom ALU START za nepogrešiv spoj s tlom.

SIGURNOST

Štiti vanjske i unutarnje zidove temelja od uzlazne vlažnosti čak i pri ekstremnim temperaturama. Prikladan je za upotrebu i kao generička zidna barijera.