

ALU BAND

JEDNOSTRANA REFLEKTIRAJUĆA LJEPLJIVA TRAKA ZA ZATVORENE PROSTORE



TOPLINSKA OTPORNOST DO 130 °C

Spojem između ljepljive i aluminijskog nosača (*carrier*) omogućuje se do-sezanje veoma visoke toplinske stabilnosti, a da se ne ugrožavaju adhe-zija i viskoznost ljepljive.

PRAKTIČNO

Može se nanositi na termohidrauličkim strukturama zahvaljujući toplin-skoj refleksiji i ljepljivi kojom se jamči izvrsno prijanjanje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1942	0,06 mm	2 mil
Otpornost na vlak	ISO 29864	> 25 N/cm	> 14.28 lbf/in
Istezanje	ISO 29864	> 5%	–
Sila prijanjanja na čelik	EN 1939	> 8 N/cm	> 4.57 lbf/in
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	oko 100 m	oko 0.035 US Perm
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Reakcija na požar	DIN 4102-1	razred B1	–
	EN 13501	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	> -10 °C	> +14 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+35 °C	+41/95 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–


⁽¹⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻️ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
ALUBAND50	50	50	2.0	164	24
ALUBAND75	75	50	3.0	164	18

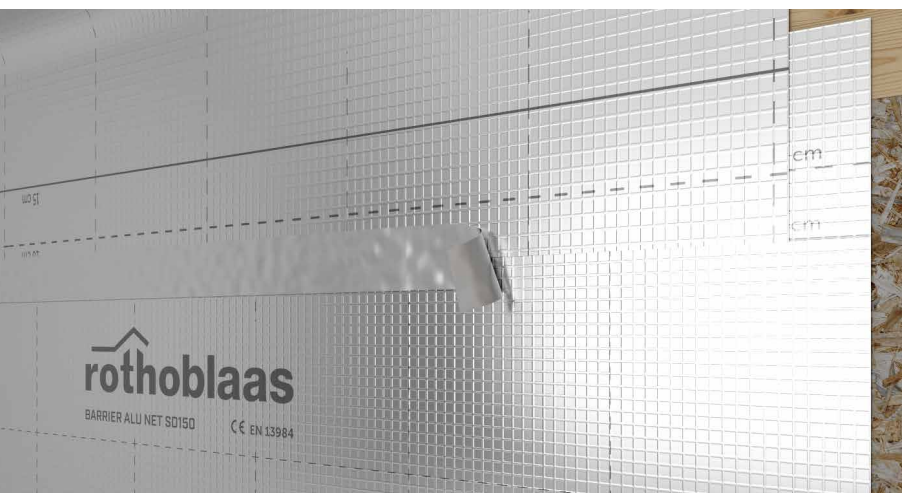

PARNA BARIJERA

Aluminijskim nosačem (*carrier*) pružaju se izni-mno visoka zaštita na paru i vodonepropu-snost. Stoga, idealan je u kombinaciji s linijom BARRIER ALU i za primjenu u sektoru projekti-ranja pogona.