

BUTYL BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



OTPORNO

Poliesterskom mrežom jamči se kompaktnost i povećana otpornost.

HERMETIČNOST

Indicira se za nepropusna brtvljenja spojeva drvo-drvo i/ili drvo-beton.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	15/15%	–
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Dva (2) tjedna	–


⁽¹⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvežijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

🗑️ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13

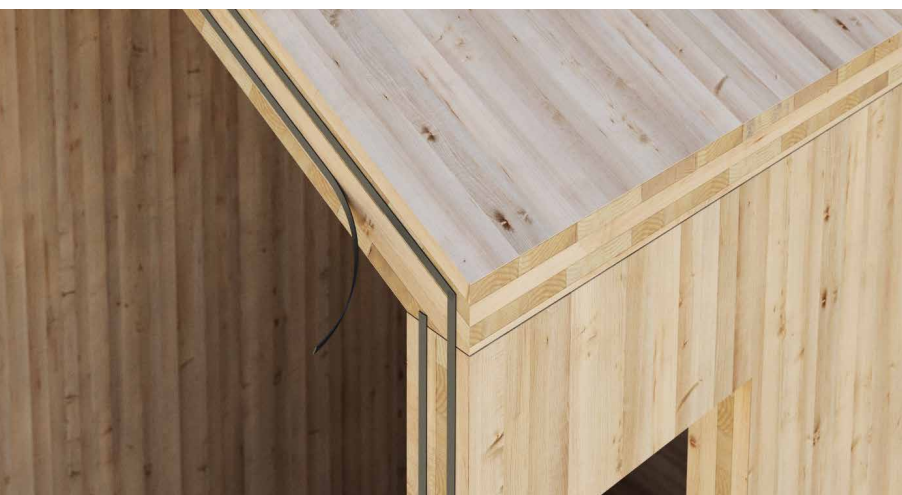

POSEBNA BUTILNA SMJESA

Zahvaljujući posebnoj formulaciji od modificiranog butila, jamči izvrsnu trajnost čak i kada se podvrgava toplinskom naprezanju (stress) i ultraljubičastom (UV) zračenju.

PRILAGODLJIVO

Butil se prilagođava savršeno i polaganju u uskim prostorima i na nepravilnim profilima bez otpora.