

SLJEME KROVA

PEAK EASY


ČVRSTO VENTILIRANO PODSLJEME

TRAJNO

Odabirom metalnog materijala jamči se odlična otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake čak i u teškim klimama.

BRZO POSTAVLJANJE

Jednostavno se i brzo polaže, prilagođava se svakoj liniji sljemena krova.

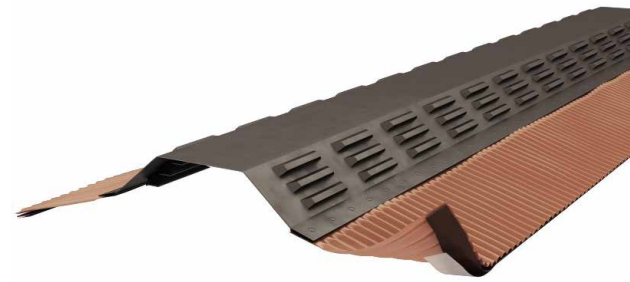

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Materijali	aluminij, butil	–
Veličina kupole	164 mm	6.5 in
Širina butilne trake	15 mm	0.6 in
Prolazak zraka	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Istezanje traka	40%	–
Toplinska otpornost butila	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura primjene	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	trajno	–
Otpornost na vodu (kada se položi ispod crijepa)	sukladno	–
Temperatura skladištenja	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B	L	B	L	boja	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	crvena boja opeke	8004	20

SAVJETI ZA POLAGANJE

