

START BAND

CE
EN 13984

HYDROIZOLAČNÍ PROFIL S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ



COMPATIBILITY



DAMP
PROOF



ELASTIC

ELASTICITA

Díky své elasticitě se extrémně snadno instaluje i kolem rohů a je odolný v případě propíchnutí nebo mechanického upevnění.

ODOLNOST

Je kompatibilní s bitumenem, nepodléhá rozkladu a je odolný vůči UV paprskům.

Je také odolný vůči ochození a nízkým teplotám.

SLOŽENÍ

podklad: syntetický kaučuk na bázi EPDM



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Přenos vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Pevnost v tahu	DIN 53504	≥ 7,0 MPa	-
Prodloužení	DIN 53504	≥ 300 %	-
Odolnost vůči prodávání hřebíkem	DIN 53504	≥ 10 kN/m	≥ 2.25 lbf/in
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Trvanlivost:			
- nepropustnost po umělém stárnutí	EN 1296/EN 1928	vyhovující	-
- za výskytu zásad	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Teplota aplikace	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F


Skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD		B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

OBLASTI POUŽITÍ

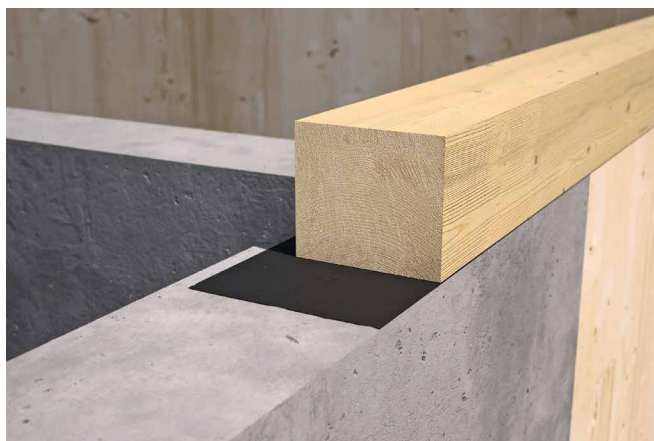

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



CUTTER
str. 394



PRIMER SPRAY
str. 112



HAMMER STAPLER 22
str. 396



DOUBLE BAND
str. 68



ŠIROKÝ SORTIMENT VČETNĚ PŘILNAVÉ VARIANTY

K dispozici také v přilnavé variantě (STARTA120 a STARTA160) - ideální v kombinaci s ALU START pro neprostupné připevnění k zemi.

BEZPEČNOST

V průběhu času chrání základové zdi a stěny před vztlínající vlhkostí, a to i za extrémních teplot. Vhodné i jako univerzální těsnicí vložka.