

DOUBLE BAND

UNIVERZÁLNÍ DVOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA

VYSOKÁ PŘILNAVOST

Směs akrylového lepidla bez obsahu rozpouštědel zajišťuje optimální přilnutí na nejběžnější podklady, a to i za nízkých teplot. Membránový spoj vytvořený pomocí pásky DOUBLE BAND vykázal v interních testech nejvyšší hodnotu pevnosti v tahu mezi nejvýkonnějšími páskami této řady.

SKRYTÉ UTĚSNĚNÍ PODLE OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ

Páska DOUBLE BAND poskytuje dokonalé skryté utěsnění a nabízí ochranu proti povětrnostním vlivům a trvanlivost doloženou úspěšným absolvováním zkoušek po stárnutí podle normy DIN 4108-11.

0
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING




HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

SLOŽENÍ

- 1 separační vrstva: silikonový papír
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná mřížka z polyesteru
- 4 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel

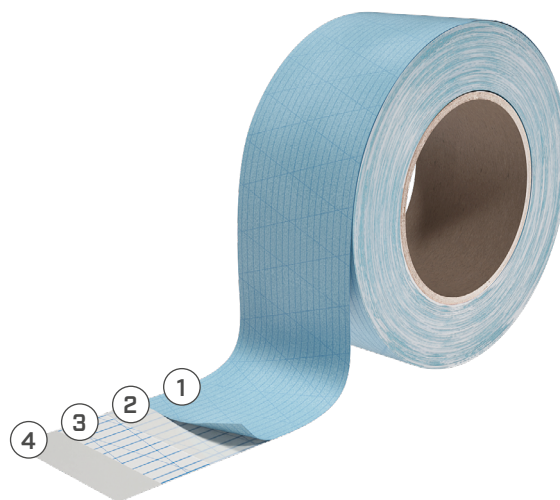

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Adhezní síla na oceli při 180 °	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Adhezní síla na membráně z PA/PP po stárnutí	DIN 4108-11	40d v souladu	-
		80d v souladu	-
		120d odpovídá	-
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Teplotní odolnost	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



SUPRA BAND
str. 140




ROLLER
str. 393



MARLIN
str. 394



PLASTER BAND LITE
str. 69

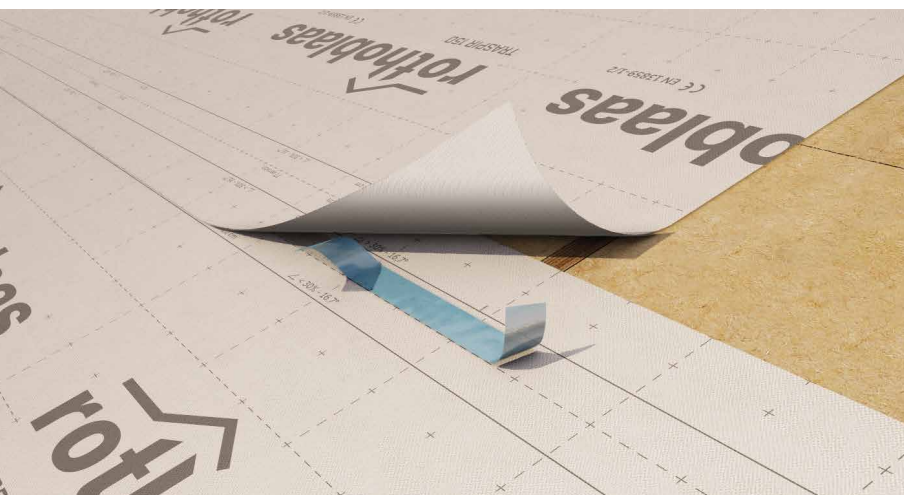

BEZPEČNÝ

Bez ohledu na malou tloušťku bude díky vyztu-
žovací mřížce utěsnění bezpečné.

TEPLOTNÍ ODOLNOST

Díky speciálnímu složení zajišťuje akrylové le-
pidlo skvělou stabilitu při teplotních výkyvech.