

BUTYL BAND

UNIVERZÁLNÍ BUTYLOVÁ OBOUSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA



ODOLNÁ

Polyesterová síťovina zajišťuje kompaktnost a vysokou odolnost.

HERMETICKÁ

Vhodná k utěsnění spojů dřevo-dřevo a/nebo dřevo-beton.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	9/14 N	2.0/3.1 lbf
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	115/140 N/50 mm	13.13/16 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	15/15 %	-
Adhezní síla na oceli při 180 °	ASTM D 1000	31 N/10 mm	17.7 lbf/in
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+130 °C	-40/+266 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
S rozpouštědly	-	ne	-
Expozice povětrnostním vlivům	-	2 týdny	-


⁽¹⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu netvořil kondenzát nebo námraza.

⁽²⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců. Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty. Doporučujeme, abyste instalaci provedli v létě v nejchladnějších hodinách dne a v zimě v nejteplejších, případně s použitím pistole na teplý vzduch.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BUTYLBAND1501	15	1	15	0.6	39	49	20
BUTYLBAND1502	15	2	10	0.6	79	33	13

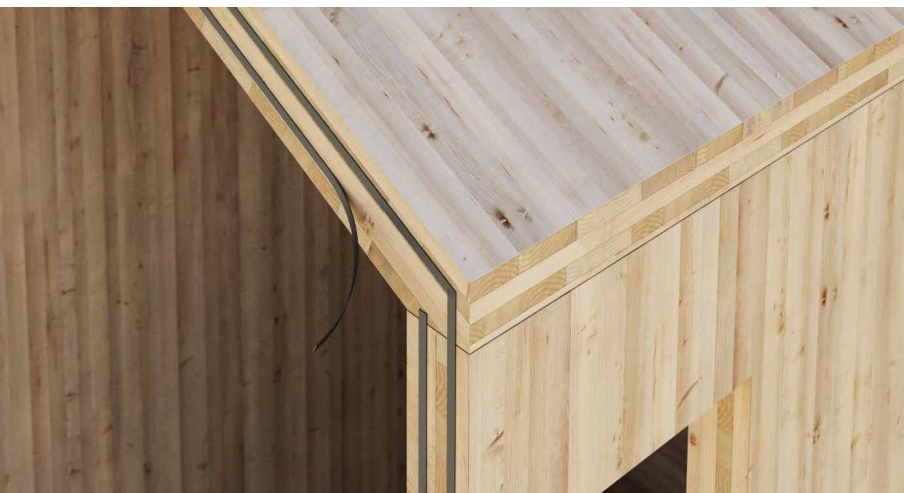

SPECIÁLNÍ BUTYLOVÁ SMĚS

Díky speciálnímu složení z modifikovaného butylu zajišťuje výbornou trvanlivost, i když je výrobek vystaven tepelné námaze.

PŘÍZPŮSOBITELNÝ

Butyl se dokonale přizpůsobí, i když je položen ve stísněných prostorech a na nepravidelných profilech, aniž by kladl odpor.