

DOUBLE BAND

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Το μείγμα ακρυλικής κόλλας χωρίς διαλύτη εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση στα πιο κοινά υποστηρίγματα, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ένωση μεταξύ μεμβρανών που δημιουργείται με το DOUBLE BAND έχει καταγράψει την υψηλότερη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό στις εσωτερικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με τις πιο αποδοτικές ταινίες της γραμμής.

ΕΞΥΠΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

Το DOUBLE BAND επιτρέπει τη δημιουργία άριστου κρυφού σφραγίσματος και προσφέρει προστασία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και αντοχή στον χρόνο που επιβεβαιώθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών μετά τη γήρανση σύμφωνα με το DIN 4108-11.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης
- 2 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 οπλισμός: πλέγμα ενίσχυσης από πολυεστέρα
- 4 κόλλα: ακρυλικό χωρίς διαλύτες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Δύναμη πρόσφυσης επί του χάλυβα στις 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στη μεμβράνη από PA/PP μετά τη γήρανση	DIN 4108-11	40d συμμορφώνεται	-
		80d συμμορφώνεται	-
		120d συμμορφώνεται	-
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁴⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστρίγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.

⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



SUPRA BAND
σελ. 140




ROLLER
σελ. 393



MARLIN
σελ. 394



PLASTER BAND LITE
σελ. 69

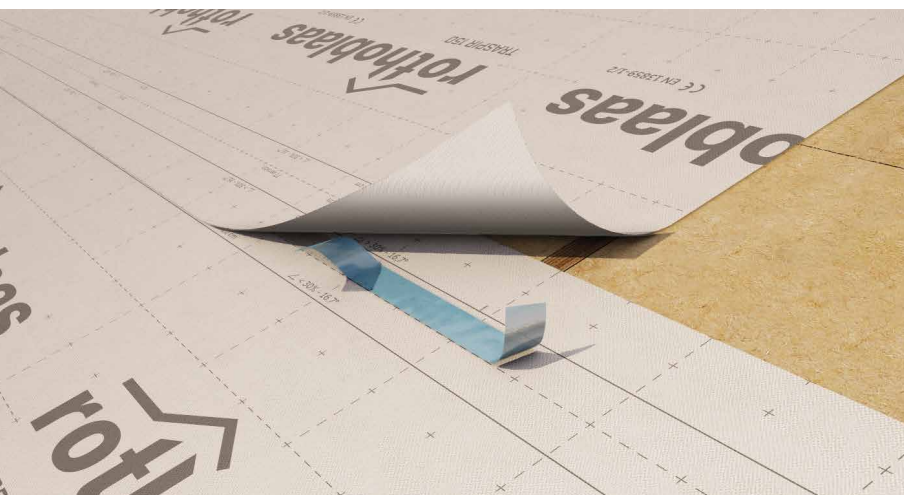

ΑΣΦΑΛΗΣ

Παρά το χαμηλό πάχος του, το πλέγμα ενίσχυσης θα κρατήσει τη σφράγιση ασφαλή.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Χάρη στην ειδική σύνθεσή της, η ακρυλική κόλλα εξασφαλίζει άριστη σταθερότητα κατά τη διάρκεια θερμικών εναλλαγών.