

PEAK EASY


ΑΚΑΜΠΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΑΣΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Η επιλογή του μεταλλικού υλικού εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα και σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εύκολο και γρήγορο στην τοποθέτηση, προσαρμόζεται σε κάθε γραμμή κορυφογραμμής.

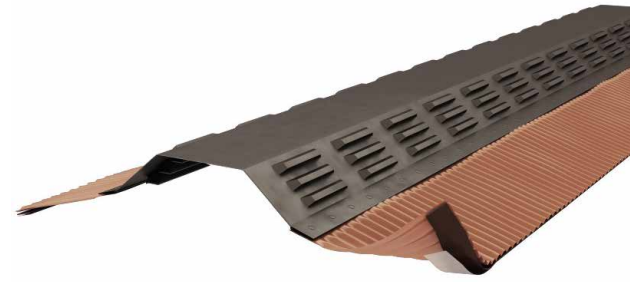

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Υλικό	αλουμίνιο, βουτύλιο	-
Πλάτος κελύφους	164 mm	6.5 in
Πλάτος ταινίας βουτυλίου	15 mm	0.6 in
Διέλευση αέρα	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Επιμήκυνση ιμάντων	40%	-
Θερμική αντίσταση βουτυλίου	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Αντοχή σε ακτίνες UV	μόνιμο	-
Στεγανό στο νερό (όταν τοποθετείται κάτω από κεραμίδι)	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	L	B	L	χρώμα	RAL	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]			
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	κόκκινο τούβλο	8004	20

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

