

SBN - SBN A2 | AISI304

SAMOREZNÁ SKRUTKA PRE KOV

HROT DO KOVU


Špeciálny samorezný hrot pre železo a oceľ s hrúbkou od 0,7 mm do 5,25 mm. Ideálna na upevnenie kovových prekrytí a plechov.

MALÝ POMALÝ ZÁVIT

Malý pomalý závit je ideálny na presné upevnenie na plechu alebo spojenia kov-kov alebo drevo-kov.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Dostupná aj v bimetalickej skrutke s hlavou a telom z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304 a s hrotom z uhlíkovej ocele. Ideálna na upevnenie klipov k hliníkovým podkladom v exteriéri.

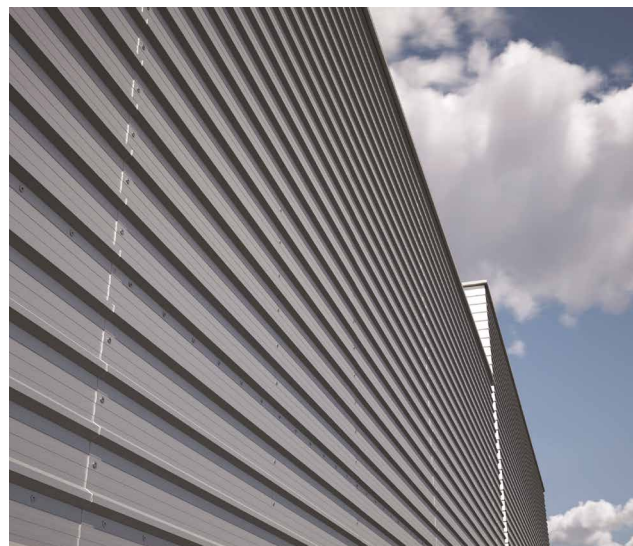

PRIEMER [mm]

3,5 (3,5) 5,5 8

DĹŽKA [mm]

25 (25) 50 240

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 C2 C3 C4

DREVNÁ KORÓZIA

T1 T2 T3 T4

MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním

A2
AISI 304

austenitická nehrdzavejúca oceľ
A2 | AISI304 (CRC II)



OBLASTI POUŽITIA

Priame upevnenie tesárskych kovových prvkov bez predvrtania k oceľovým podkladom (maximálna hrúbka 5,25 mm).

KÓDY A ROZMERY

SBN


d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s hrúbka vŕtania kovová platňa (oceľ alebo hliník)

GEOMETRIA

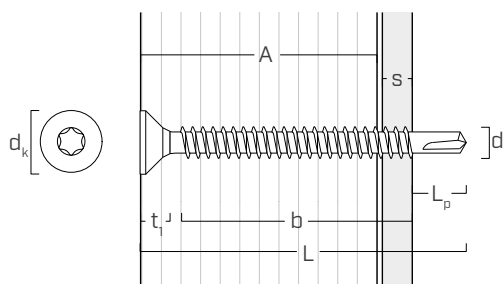

Menovitý priemer	d ₁	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Priemer hlavy	dk	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Hrúbka hlavy	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Dĺžka hrotu	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

MONTÁŽ

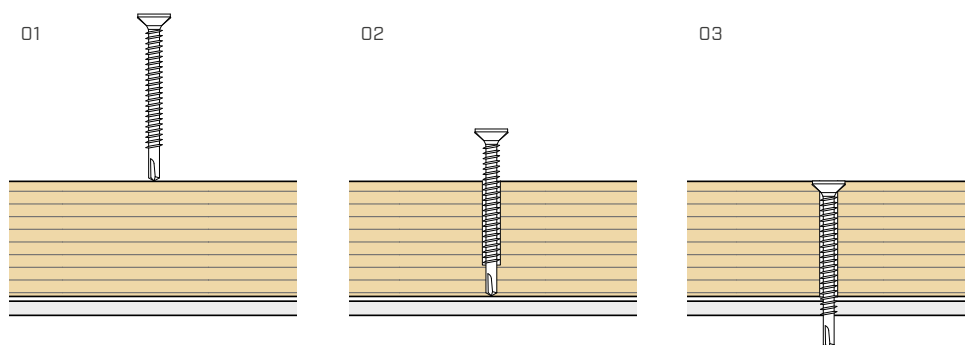

ODPORÚČANIA

PRE SKRUTKOVANIE

oceľ: v_S ≈ 1 000 – 1 500 rpm
hliník: v_A ≈ 600 – 1 000 rpm



SBN A2 | AISI304

Ideálna na fixovanie štandardných klipov Rothoblaas na hliník použitých vo vonkajšom prostredí.

Pozrite CLIP pre terasy od str. 356.