

SBN - SBN A2 | AISI304

SAMOBUSHEĆI VIJAK ZA METAL

ŠILJAK ZA ŽELJEZO


Specijalan samobušeci šiljak za željezo i čelik za debljine od 0,7 mm do 5,25 mm. Idealan za pričvršćenje metalnih nadnosaca i metalnih limova.

FINI NAVOJ

Fini navoj idealan za precizna pričvršćenja na lim ili spojeve metal-metal ili drvo-metal.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Dostupan i u bimetalnoj verziji s glavom i tijelom od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 i šiljkom od ugljičnog čelika. Idealno za pričvršćenje spojnika na aluminijske nosače.

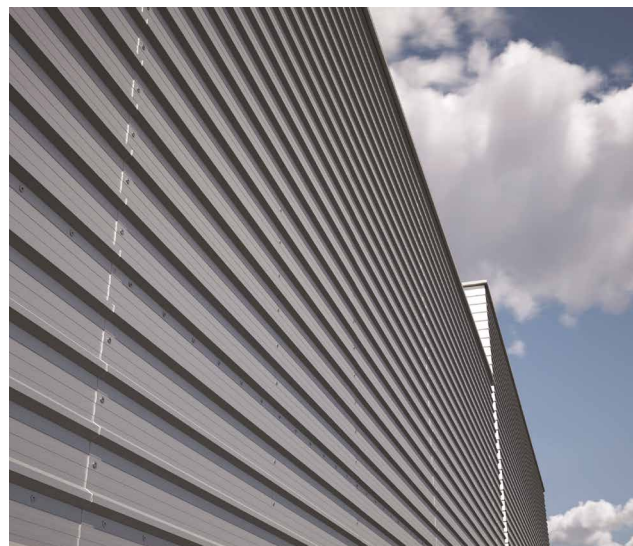

PROMJER [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

DUŽINA [mm]

25 **25** 50 240

UPORABNA KLASA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 C2 C3 C4

KOROZIVNOST DRVA

T1 T2 T3 T4

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED

ugljični čelik, električno pocinčan

A2
AISI 304

austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304
(CRC II)



PODRUČJA PRIMJENE

Izravno pričvršćivanje i bez predbušenja elemenata metalne stolarije na čelične potkonstrukcije maksimalne debljine 5,25 mm.

KODOVI I DIMENZIJE

SBN


d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s debljina metalnog lima pri kojoj se može bušiti (čelik ili aluminij)

GEOMETRIJA

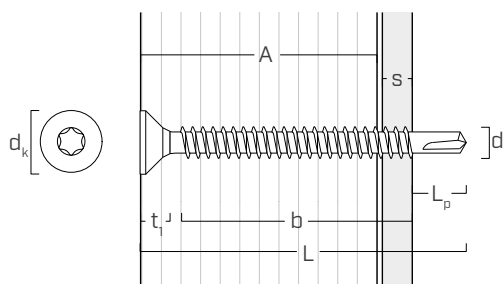

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Promjer glave	dk	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Debljina glave	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Duljina šiljka	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

MONTAŽA

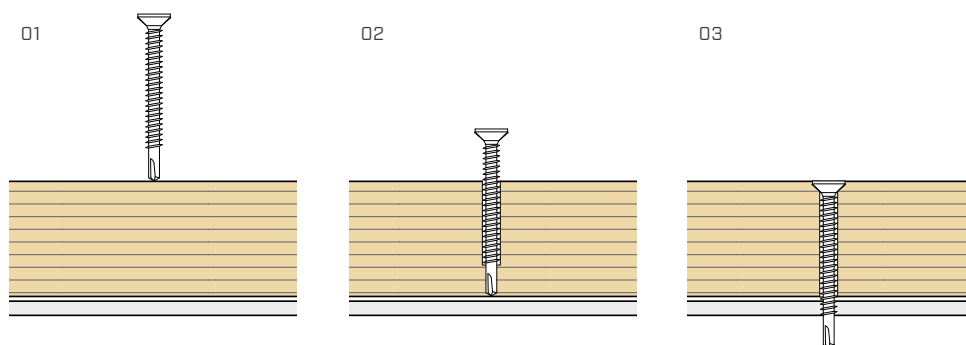

SAVJETI ZA PRITEZANJE:
čelik: v_S ≈ 1000 – 1500 o/min
aluminij: v_A ≈ 600 – 1000 o/min



SBN A2 | AISI304

Idealan za pričvršćenje na aluminij standardnih spojnika Rothoblaas koji se nalaze na otvorenom.

Vidi CLIP za terase na str. 356.