

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki specjalnej geometrii podąża za odkształceniami drewna powodowanymi przez wilgoć.

SŁUPKI

Wersje przeznaczone do mocowania słupków drewnianych do poziomych bloków drewnianych (LOG210).

BELKI


Wersja przeznaczona do mocowania drewnianych belek stropowych do poziomych bloków drewnianych (LOG250).



GRUBOŚĆ [mm]

2,0 mm

GEOMETRIA

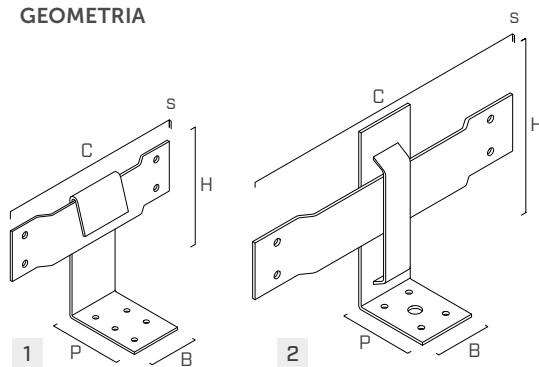


MATERIAŁ

DX51D Z275 stal węglowa DX51D + Z275

KLASA UŻYTKOWANIA

SC1 SC2

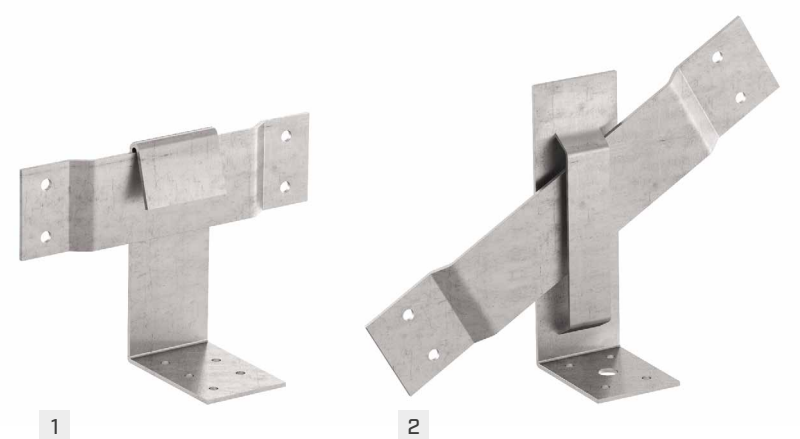**KODY I WYMIARY**

KOD	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25

**ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Specjalna płytka do połączeń wymagających swobody ruchu.

Do stosowania na:

- drewno lite i klejone
- LVL
- inne materiały drewnopochodne