

レベリングパッド

オーバーラップ可能

3 つの厚さ (2,0、3,0、5,0 mm) で利用でき、重ねて異なる厚さにすることができますので、パティオの下部構造を効果的に水平化できます。

耐久性

優れた耐久性を備えた EPDM 素材は、時間の経過によって垂れ下がることなく、日光への暴露から影響を受けません。




コードと寸法

コード	B x L x s [mm]	密度 kg/m ³	ショア硬度	pcs
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

作動温度 -35 °C | +90 °C

標準寸法

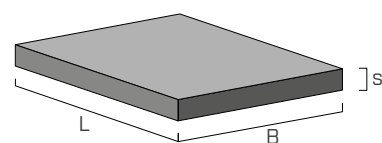

材質

EPDM、ブラック。

使用分野

下部構造のレベリング。