

P 26 C

PERFORATEUR COMBINÉ

PRATIQUE

Nombre de tours et force d'impact réglables de manière progressive à l'aide du bouton d'actionnement pour un perçage et un burinage délicats et précis.

Transition rapide du perçage à la percussion et au burinage.

INNOVANT

Les éléments amortisseurs de vibrations réduisent l'effet produit par les percussions sur l'utilisateur.


Il ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification constante.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
DUP26C	perforateur combiné	1
DUP26CSET	perforateur combiné + accessoires	1

Set = DUP26C | DUSDS7T | DUSMP1 | DUFMP2.

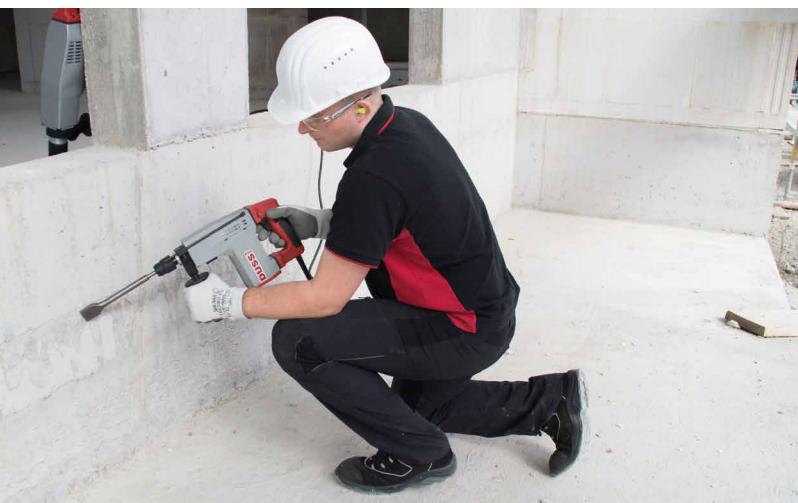

DOMAINES D'UTILISATION

- Trous pour chevilles
- Passages jusqu'à Ø30 mm pour tuyaux de chauffage, câbles électriques, etc.
- Travaux de burinage légers
- Burinage de correction précis
- Construction de façades, constructions en métal et en bois

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES



1

2

3

4

5

6

7

8

CODE	description	longueur [mm]	largeur [mm]	pcs.
DUASG12	cloche aspirante jusqu'à Ø12 mm	-	-	1
DUASG68	cloche aspirante jusqu'à Ø68 mm	-	-	1
DUSDS7T	mallette de mèche SDS-plus	-	-	1
DUSMP1	burin à pointe	-	250	1
DUFMP2	burin plat	20	250	1
DUBMP3	burin large	40	250	1
DULMP4	burin pour carreaux	40	250	1
DUHMP5	burin à gouge	22	250	1

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeurs
Puissance nominale absorbée	710 W
Champ de perçage avec mèche pleine	Ø5 - 30 mm
Champ de perçage avec couronne pour marteau	Ø40 - 82 mm
Puissance de perçage (Ø14 mm)	460 mm/min
Puissance de perçage (Ø20 mm)	240 mm/min
Puissance de démolition avec burin pointu	env. 50 kg/h
Énergie d'impact simple	0 - 3,6 J
Nombre de tours à charge nominale	0 - 700 U/min
Fréquence de percussion réglable	0 - 3700 coups/min
Poids de la machine	3,9 kg
Diamètre collier mandrin Ø	43 mm
Attache mandrin	SDS - Plus

SNAIL PULSE

MÈCHE PERFORATRICE EN HM AVEC ATTACHE
POUR MANDRINS SDS-PLUS

Voir le produit à la page 248

