

VERTIGRIP ON WALL



LINEA VITA VERTICALE SU PARETE

PRATICO

I supporti specifici permettono l'installazione su sottostrutture in X-LAM, calcestruzzo o acciaio.

EN 353-1:2014 + A1:2017	RfU 11.119	AS/NZS 1691.3:2020
-------------------------	------------	--------------------




REGOLABILE

Possibilità di regolare la distanza della linea vita dalla parete.

FUNZIONALE


Installabile su pareti inclinate con un angolo fino a 15° dalla verticale.

NUMERO MASSIMO DI UTILIZZATORI

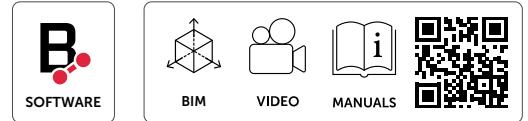

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
X-LAM	100 mm	VGS Ø11
C20/25	140 mm	AB1 Ø12
		AB1A4
		SKR Ø12
		barra Ø12
S235JR	6 mm	VIN-FIX
		HYB-FIX
		EKS + ULS + MUT

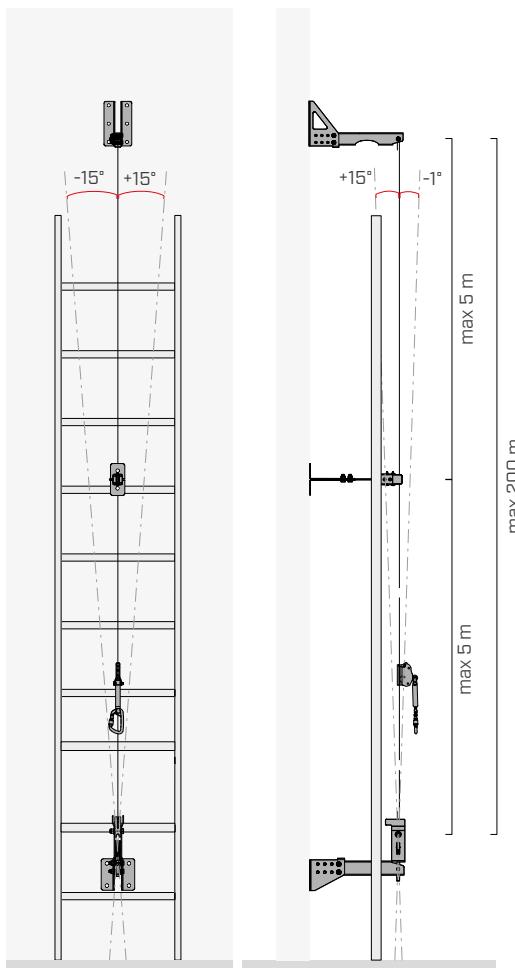

COMPONENTI LINEA VITA VERTICALE



*I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

A4
AISI 316

NOTA:

Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 90).