

# AOSWS

## PUNTO DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA

### UNIVERSALE


Utilizzabile sia per la corda di sicurezza nei lavori in sospensione, sia per lavori in anticaduta.

### FUNZIONALE

Compatto, con punto di ancoraggio fino a tre utilizzatori.

### VERSATILE

Certificato per l'utilizzo su diverse sottostrutture e con vari sistemi di fissaggio.

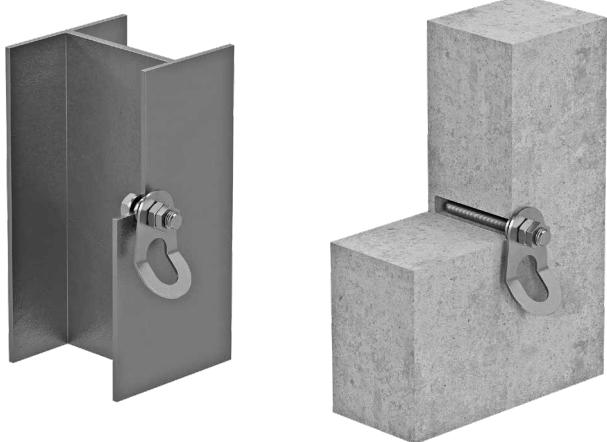

### DATI TECNICI\*

sottostruttura	spessori minimi	sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
S235JR	5 mm	C20/25	170 mm	AB1/ABEA4 VIN-FIX

\*I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa di riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	d <sub>1</sub> [mm]	B [mm]	L [mm]	pz.	
AOSWS	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304		17	60	98	1
AOSWSA4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316		17	60	98	1

