

EASY LAD

ANLEGELEITER

DLgs.
81/2008

EN 131

EINFACH

Vormontierte Leiter aus Aluminiumlegierung, die aufgrund ihres geringen Gewichts den Transport und die Montage erleichtert.


ERGONOMISCH

Mit ihren 85 mm tiefen Stufen, dem Handlauf und der Neigung von 70° gestaltet sich der Zugang bequem und sicher.

VIELSEITIG


Sie ist mit Handläufen, Befestigungshaken und Holmüberständen ausgestattet und ermöglicht den Zugang zu Hängeböden, Regalsystemen und Maschinen.

Erhältlich in verschiedenen Höhen von 205 cm bis 595 cm.

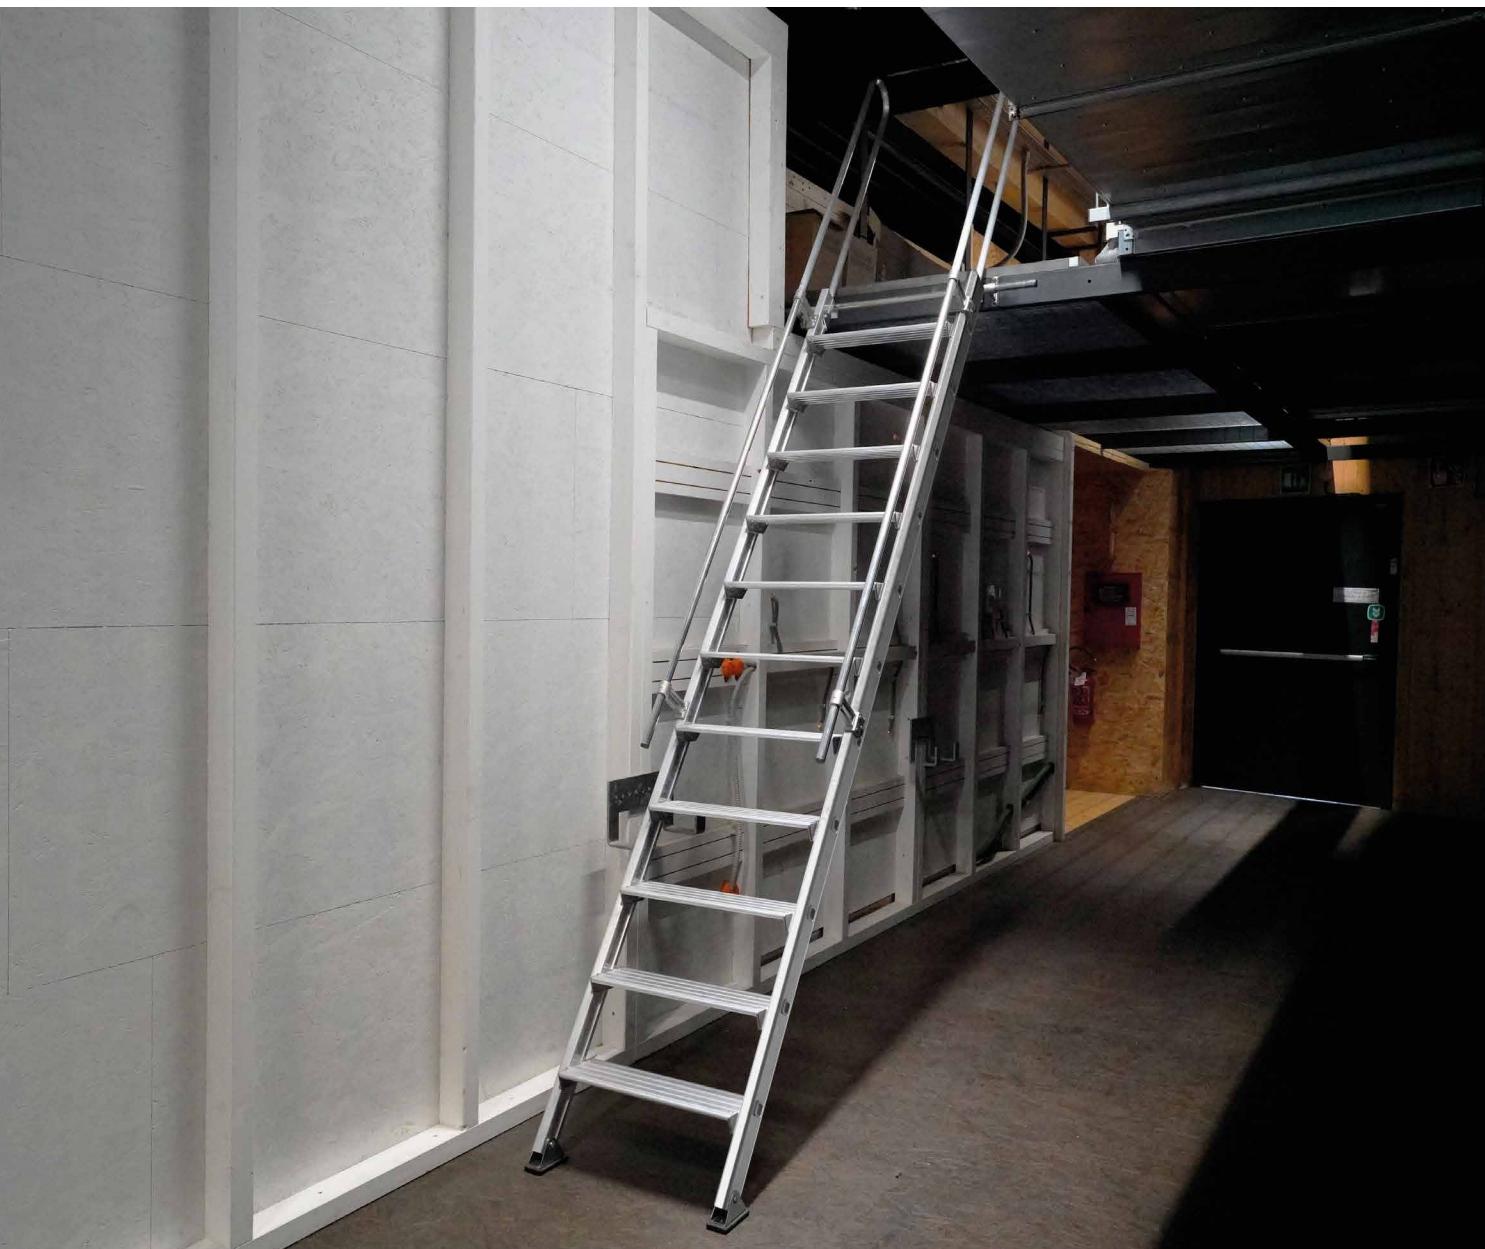

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	B	L	H	Anz. Stufen	Stk.
		[mm]	[mm]	[mm]		
ELAD200	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 2,0 m mit festen Handläufen	210	450	2050	6	1
ELAD250	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 2,5 m mit festen Handläufen	210	450	2650	8	1
ELAD300	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 3,0 m mit festen Handläufen	210	450	2950	9	1
ELAD350	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 3,5 m mit festen Handläufen	210	450	3550	11	1
ELAD400	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 4,0 m mit festen Handläufen	210	450	4110	13	1
ELAD450	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 4,5 m mit festen Handläufen	210	450	4450	14	1
ELAD500	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 5,0 m mit festen Handläufen	210	450	5050	16	1
ELAD550	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 5,5 m mit festen Handläufen	210	450	5610	18	1
ELAD600	Anstellleiter mit Neigung 70° H= 6,0 m mit festen Handläufen	210	450	5950	19	1

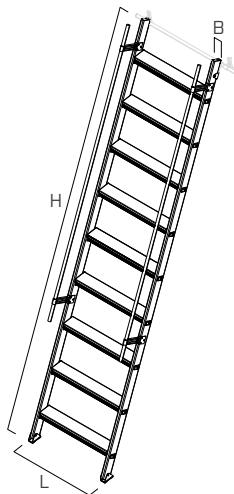

ZUSATZPRODUKTE

	ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
HAKEN	ELADHOOKL	langer Haken für vertikales Anstellen	1
	ELADHOOKS	kurzer Standardhaken	1
HALTEGRIFFE	ELADHANDSC	Paar horizontale Griffe mit Stecksystem	1
	ELADHANDSV	Paar vertikale Griffe mit Stecksystem	1
ABSTANDHALTER	ELADDIST	Abstandhalterpaar 200 mm	1
	ELADWHEELS	Radpaar für seitliche Verschiebung	1
HALTERUNGEN	ELADBAR25	Querstange Ø25 zum Einhängen der Leiter	pro Meter
	ELADBRA	Halterung zur Befestigung der Querstange an der Wand	1