

VERTIGRIP ON WALL

LIGNE DE VIE VERTICALE SUR MUR



PRATIQUE

Des supports spécifiques permettent l'installation sur des sous-structures en CLT, en béton ou en acier.

EN
353-1:2014 +
A1:2017
RfU 11.119
AS/NZS
1691.3:2020



RÉGLABLE

Possibilité de régler la distance de la ligne de vie par rapport au mur.

FONCTIONNEL

Installable sur des murs inclinés avec un angle jusqu'à 15° par rapport à la verticale.

NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



SOFTWARE



VIDEO




MANUALS



DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
 CLT	100 mm	VGS Ø11
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 AB1A4
		SKR Ø12
		tige Ø12
		VIN-FIX HYB-FIX
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT

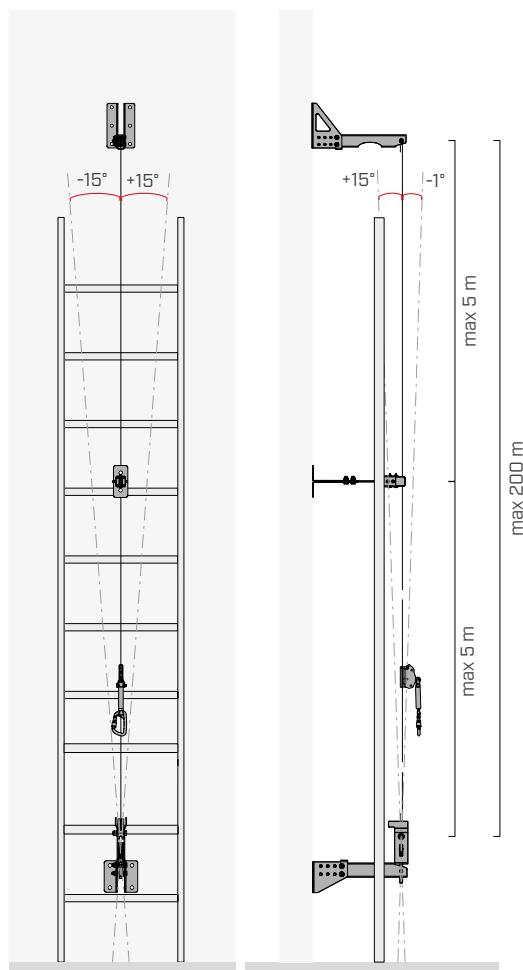

COMPOSANTS POUR LIGNE DE VIE VERTICALE



* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

A4
AISI 316

NOTE :

Pour les versions A4, veuillez vous référer à la page des composants (voir la page 90).