

## POINT D'ANCRAGE

### UNIVERSEL


La tige filetée, disponible en plusieurs longueurs, permet à l'ancrage de s'adapter à tout type de structure en bois, béton et acier.

### FONCTIONNEL

L'œillet tournant sur 360° garantit à l'opérateur une liberté de mouvement totale sur la toiture.

### COMPLET

Fourni en kit complet de boulons et de rondelles pour l'installation.

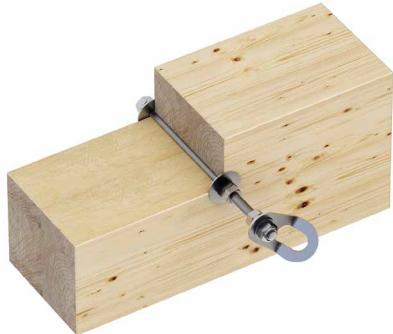


### NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS



### DIRECTION DE CHARGE



### TYPES D'APPLICATION



VIDEO

MANUALS

### DONNÉES TECHNIQUES\*

sous-structure	épaisseurs minimales	sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
GL24h	100 x 120 mm	C20/25	164 mm	VIN-FIX HYB-FIX
S235JR	5 mm			

\* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

### CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	épaisseur fixable max. [mm]	H [mm]	pcs.	
AOS50	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	29	80	1	
AOS50A4	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316	29	80	1	
AOS130	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	132	175	1	
AOS130A4	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316	132	175	1	
AOS200		164	250	1	
AOS300	acier inoxydable 1.4301 / AISI 304	264	350	1	
AOS400		364	450	1	
AOS500		464	550	1	
AOS200A4		164	250	1	
AOS300A4	acier inoxydable 1.4401 / AISI 316	264	350	1	
AOS400A4		364	450	1	
AOS500A4		464	550	1	

### ACCESOIRES

CODE	description	page	
OMEGA	accessoire pour MULTIPLATE	253	

CODE	description	page	
MULTIPLATE	contre-plaque fixe	253	