

PUNTO DE ANCLAJE

UNIVERSAL


La barra roscada, disponible en varias longitudes, permite que el anclaje se adapte a todo tipo de estructura de madera, hormigón y acero.

FUNCIONAL

La argolla giratoria de 360° ofrece al operario plena libertad de movimiento en la cubierta.

COMPLETO

Se entrega en un kit práctico de pernos y arandelas para su instalación.

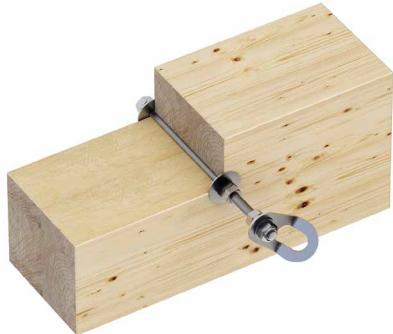


NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS*

| subestructura | espesores mínimos | subestructura | espesores mínimos | fijaciones |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| GL24h | 100 x 120 mm | C20/25 | 164 mm | VIN-FIX HYB-FIX |
| S235JR | 5 mm | | | |

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | material | máx. espesor fijable [mm] | H [mm] | unid. | |
|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | | | |
| AOS50 | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | 29 | 80 | 1 | |
| AOS50A4 | acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 | 29 | 80 | 1 | |
| AOS130 | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | 132 | 175 | 1 | |
| AOS130A4 | acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 | 132 | 175 | 1 | |
| AOS200 | | 164 | 250 | 1 | |
| AOS300 | | 264 | 350 | 1 | |
| AOS400 | | 364 | 450 | 1 | |
| AOS500 | | 464 | 550 | 1 | |
| AOS200A4 | | 164 | 250 | 1 | |
| AOS300A4 | | 264 | 350 | 1 | |
| AOS400A4 | | 364 | 450 | 1 | |
| AOS500A4 | | 464 | 550 | 1 | |

ACCESORIOS

| CÓDIGO | descripción | pág. | CÓDIGO | descripción | pág. |
|--------|----------------------------|------|--------|-------------|------------------|
| OMEGA | accesorios para MULTIPLATE | 253 | | MULTIPLATE | contraplaca fija |
| | | | | | 253 |