

# VERTIGRIP ON WALL

墙壁上的垂直生命线

CE

## 实用

专用支撑装置允许在 CLT、混凝土或钢材底层结构上进行安装。

EN  
353-1:2014 +  
A1:2017

RfU 11.119

AS/NZS  
1691.3:2020

## 适用性

可以调节生命线与墙壁的距离。

最大  
使用人数



## 功能多样

它可以安装在与垂直方向成 15°角倾斜的墙壁上。



SOFTWARE



BIM




VIDEO



MANUALS



基材	最小厚度	紧固件
 CLT	100 mm	VGS Ø11
 C20/25	140 mm	AB1 Ø12
		AB1A4
		SKR Ø12
		杆 Ø12
 S235JR	6 mm	VIN-FIX
		HYB-FIX
 S235JR	6 mm	EKS + ULS + MUT
		  

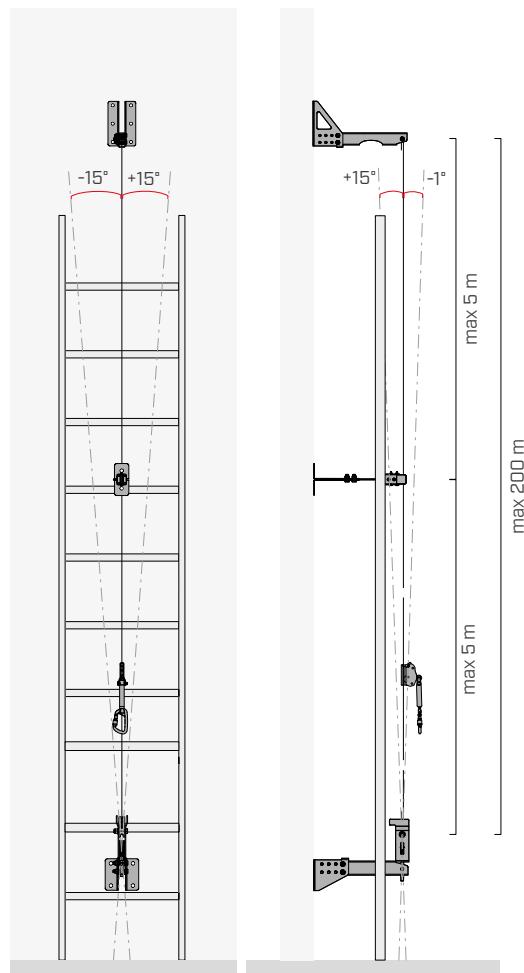

\* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。



注意：

对于 A4 不锈钢，参见组件页面 (第 90 页)。