

AOS01 + WAVE

用于波纹钢屋面的锚点

简单

由于是单块板的构造，安装简单快捷。

配套齐全

随附提供紧固件和多孔橡胶密封件，保证密封防水。

EN
795:2012
A

CEN/TS
16415:2013

UNI
11579:2015
A



最大
使用人数



载荷方向



安装类型




SOFTWARE



VIDEO



MANUALS

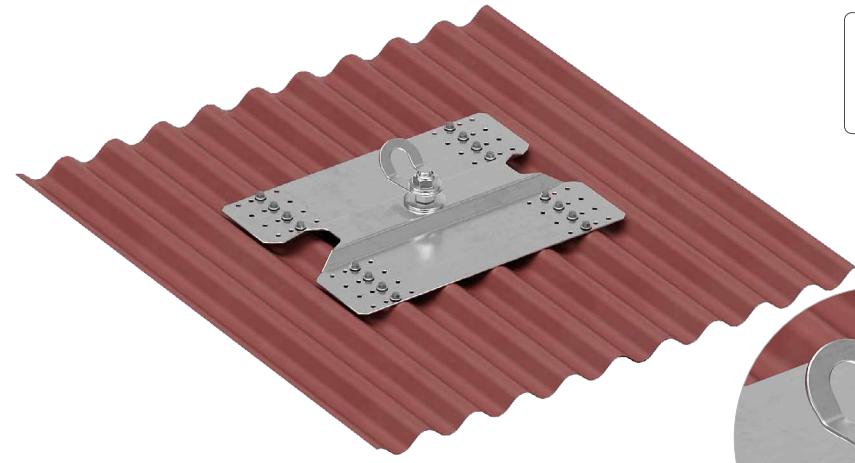

技术数据*

基材	最小厚度	包括紧固件(1)
~~~~ Fe	0,63 mm	自钻螺钉 5,5 x 25 mm A2 配 EPDM 垫圈 (16 个) 及 4 条 EPDM 条带

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

### WAVE | 产品编码和尺寸

产品编码	材料	A2 AISI 304	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件	
WAVE	1.4301 / AISI 304 不锈钢		420	65	322	1	
AOS01	1.4301 / AISI 304 不锈钢	A2 AISI 304	60	-	98	1	