

CAPPELOTTO IN LAMIERA PREVERNICIATA CON GUARNIZIONE IN PE

TENUTA ALL'ACQUA


Cappello in acciaio al carbonio preverniciato e completo di guarnizione in PE per una chiusura stagna con la lamiera.
Versione 40 x 50 mm in alluminio.

GAMMA COMPLETA

Gamma completa di misure per compatibilità con le diverse dimensioni di lamiera grecata disponibili sul mercato.


RESA ESTETICA

Disponibile in diversi colori per adattarsi ad ogni requisito estetico delle coperture.

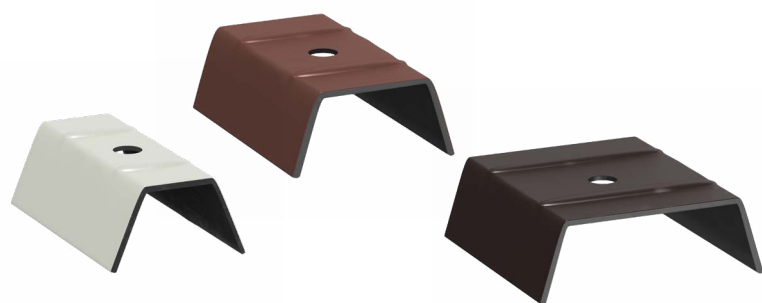


CODICI E DIMENSIONI

RAL 9005 - bianco grigiastro




CODICE	C [mm]	A [mm]	L [mm]	B [mm]	pz.
CPLW1528	15	28	50	16	50
CPLW2036	20	36	50	16	50
CPLW2534	25	34	50	16	50
CPLW3040	30	40	50	16	50
CPLW4050	40	50	50	16	50

RAL 3009 - rosso siena




CODICE	C [mm]	A [mm]	L [mm]	B [mm]	pz.
CPLR1528	15	28	50	16	50
CPLR2036	20	36	50	16	50
CPLR2534	25	34	50	16	50
CPLR3040	30	40	50	16	50
CPLR4050	40	50	50	16	50


RAL 8017 - testa di moro



CODICE	C [mm]	A [mm]	L [mm]	B [mm]	pz.
CPLB1528	15	28	50	16	50
CPLB2036	20	36	50	16	50
CPLB2534	25	34	50	16	50
CPLB3040	30	40	50	16	50
CPLB4050	40	50	50	16	50

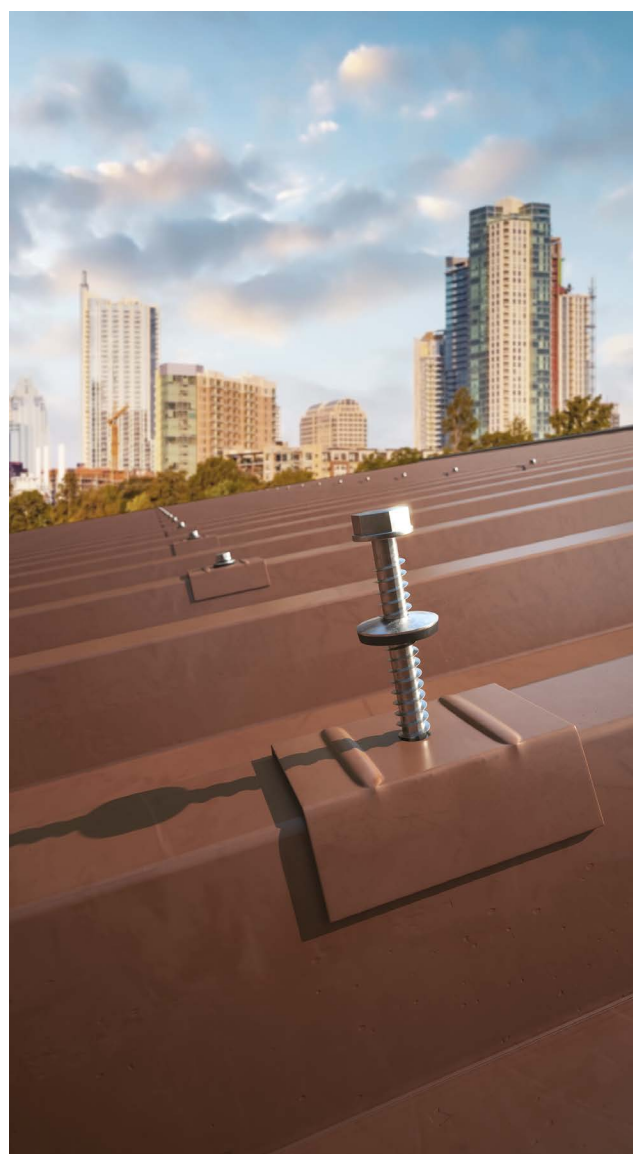

GEOMETRIA

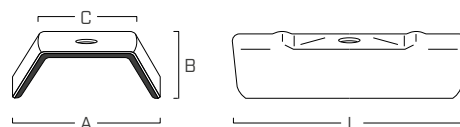

CLASSE DI SERVIZIO



CORROSIVITÀ ATMOSFERICA



MATERIALE

PRE PAINTED CARBON STEEL acciaio al carbonio preverniciato

PE polietilene