


## VÄLIKERUUVI PUU-MUURATUT RAKENTEET

### ERIYTETTY KAKSOISKIERRE

Kannanaluskierre, jonka geometria on suunniteltu erityisesti luomaan ja säätämään kiinnitettävien paksuuksien välistä tilaa.

### KIINNITYS MUURATTUUN RAKENTEESEEN

Kannanaluskierre, jonka halkaisija on suurempi, jotta se voidaan asentaa muuraukseen käyttämällä muovitulppaa.

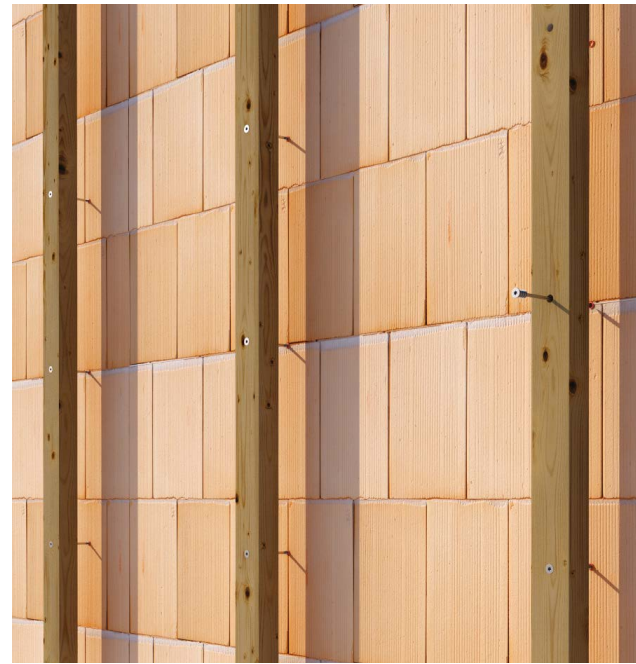

#### HALKAISIJA [mm]

6 (6) 9

#### PITUUS [mm]

80 (80 120) 520

#### KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

#### ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2


#### PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2

#### MATERIAALI

Zn  
ELECTRO  
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs

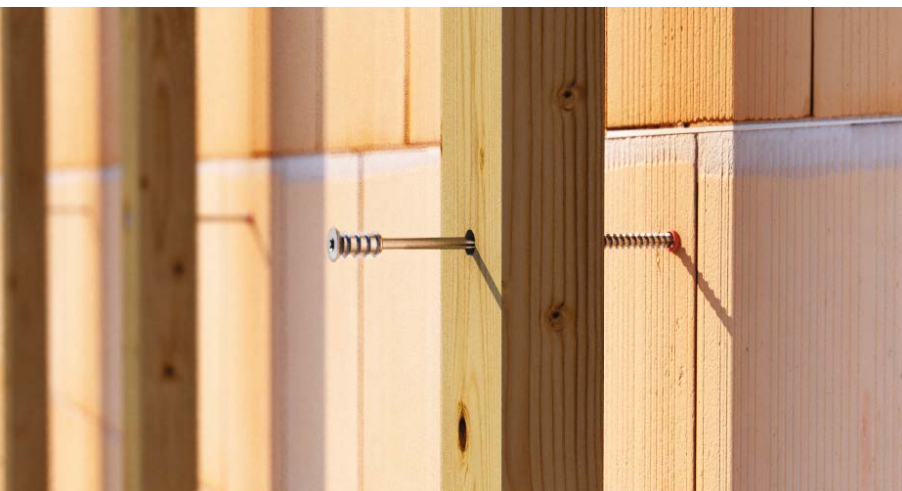

## KÄYTTÖKOhteet

Eriytetty kaksoiskierre sopii erinomaisesti puuelementtien asennon muokkaustöihin muuratuissa rakenteissa (käyttäen muovista tulppaa) ja muodostamaan oikean pystysuoruuden; sopii myös paneelien tasaamiseen seinille, lattialle ja välikattoihin.

## ■ KOODIT JA MITAT


| $d_1$<br>[mm] | KOODI   | L<br>[mm] | b<br>[mm] | kpl |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 6<br>TX 30    | DRT680  | 80        | 50        | 100 |
|               | DRT6100 | 100       | 70        | 100 |
|               | DRT6120 | 120       | 70        | 100 |

## TULPPA NYLON NDK GL

| KOODI   | $d_0$<br>[mm] | L<br>[mm] | kpl |
|---------|---------------|-----------|-----|
| NDKG840 | 8             | 40        | 100 |

Betoniin tai muuraukseen kiinnittämiseksi suosittelemme NDK GL-nylontulpan käyttöä.



## ■ GEOMETRIA

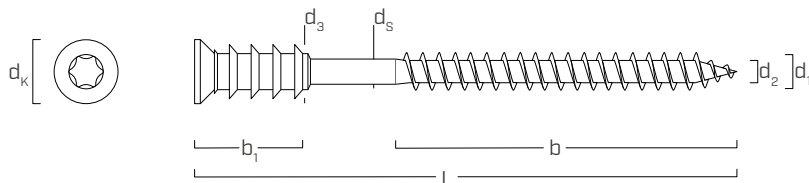


| Nimellishalkaisija              | $d_1$ | [mm] | 6     |
|---------------------------------|-------|------|-------|
| Kannan halkaisija               | $d_K$ | [mm] | 12,00 |
| Kierteen pohjan läpimitta       | $d_2$ | [mm] | 3,90  |
| Varren läpimitta                | $d_5$ | [mm] | 4,35  |
| Kierteen halkaisija kannan alla | $d_3$ | [mm] | 9,50  |
| Kannan pituus + renkaat         | $b_1$ | [mm] | 20,0  |
| Betoni-/muurausreiän halkaisija | $d_V$ | [mm] | 8,0   |

## ■ ASENNUS


Valitse ruuvien pituus siten, että kierre on kokonaan betoni-/muurauslementissä.

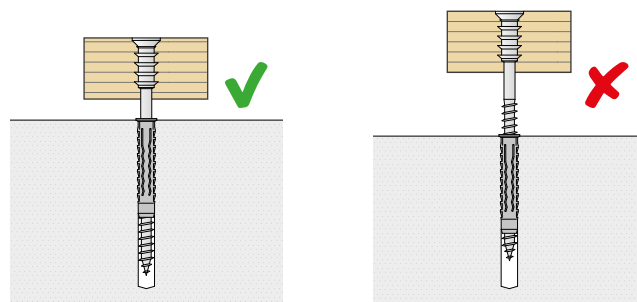


01 Poraa elementit halkaisijalla  $d_V = 8,0$  mm.




02 Upota NDK GL-nylontulppa tukielementtiin.




03 Aseta DRT-ruuvi.

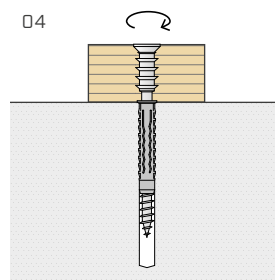

04 Kiinnitä lista kiristämällä ruuvia niin, että kanta on samassa tasossa puuelementin kanssa.



05 Löysää ruuvia halutun etäisyyden mukaisesti.

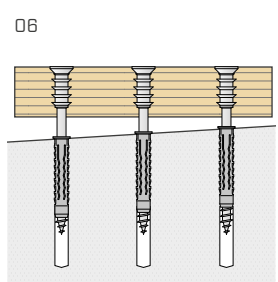

06 Säädä muut ruuvit samalla tavalla rakenteen tasaamiseksi.