

NAGY TEHERBÍRÁSÚ TÁGULÓ RÖGZÍTŐELEM

- Anyával és alátéttel előre szerelve
- Hosszú csavarmenet
- Galvanikusan horganyzott szénacél
- Átmenő rögzítés
- A meghúzási nyomatékkal szabályozott tágulás
- Tömör anyagokhoz használható


FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY	SC1 SC2	ANYAG	Zn ELECTRO PLATED	galvanikusan horganyzott szénacél
LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY	C1 C2			



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	db.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

GEOMETRIA

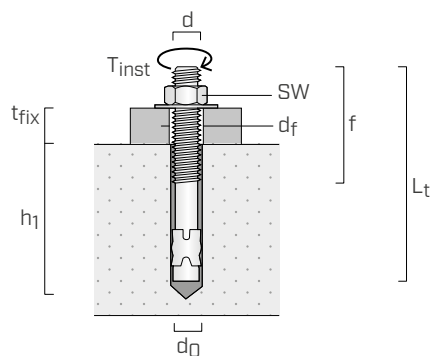

- d a rögzítőelem átmérője
- d₀ furat átmérő a beton hordozóban
- L_t a rögzítőelem hossza
- t_{fix} maximális rögzíthető vastagság
- f a menet hossza
- h₁ furat minimális mélysége
- SW kulcsméret
- T_{inst} meghúzási nyomaték