

ΒΑΡΥ ΑΓΚΥΡΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

- Πλήρες με συναρμολογημένο παξιμάδι και ροδέλα
- Εκτεταμένο σπείρωμα
- Ανθρακούχος χάλυβας με ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση
- Διαμπερή σύνδεση
- Εκτόνωση ελεγχόμενης ροπής
- Ενδεδειγμένο για συμπαγή υλικά


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	SC1	SC2	ΥΛΙΚΟ	Zn ELECTRO PLATED ανθρακοχάλυβας με ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ	C1	C2		



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	d = d ₀ [mm]	L _t [mm]	t _{fix} [mm]	f [mm]	h ₁ [mm]	d _f [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	ΤΜΧ.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

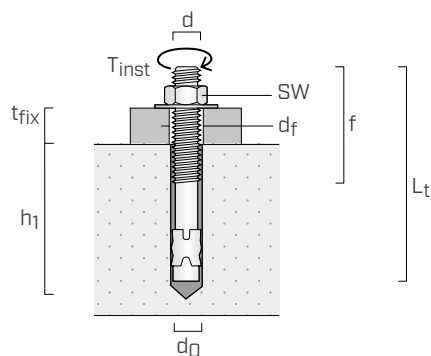

- d** διάμετρος αγκυρίου
- d₀** διάμετρος οπής στο υποστήριγμα σκυροδέματος
- L_t** μήκος εφάγκιστρου
- t_{fix}** μέγιστο πάχος στερέωσης
- f** μήκος σπειρώματος
- h₁** ελάχιστο βάθος οπής
- SW** βασικό μέτρο
- T_{inst}** ζεύγος σύσφιγξης