

РАСПОРНЫЙ АНКЕР ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

- В сборе с гайкой и шайбой
- Длинная резьба
- Углеродистая сталь с электрогальванической оцинковкой
- Сквозное крепление
- Расширение с контролируемым моментом затяжки
- Подходит для материалов с плотной структурой


КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ	SC1SC2	МАТЕРИАЛ	Zn ELECTRO PLATED	углеродистая сталь с электрогальванической оцинковкой
КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ	C1C2			



Артикулы и размеры

АПТ. №	d = d ₀ [мм]	L _t [мм]	t _{fix} [мм]	f [мм]	h ₁ [мм]	d _f [мм]	SW [мм]	T _{inst} [Нм]	шт.
ABU1080	10	80	20	45	50	12	17	30	50
ABU10100		100	40	62	50	12	17	30	50
ABU10120		120	60	74	50	12	17	30	25
ABU12100	12	100	20	62	65	14	19	80	25
ABU12160		160	80	106	65	14	19	80	25
ABU14130	14	130	20	80	75	16	22	100	15
ABU16125	16	125	20	68	85	18	24	140	15
ABU16145		145	40	92	85	18	24	140	15

ГЕОМЕТРИЯ

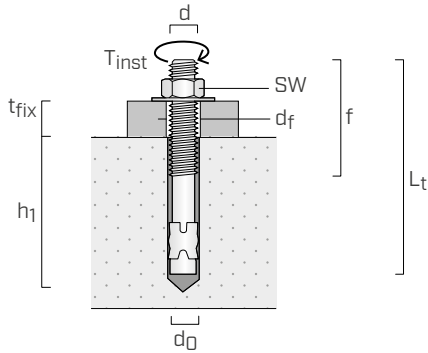

d	диаметр анкера
d ₀	диаметр отверстия в бетонном основании
L _t	длина анкера
t _{fix}	максимальная толщина закрепляемого элемента
f	длина резьбы
h ₁	минимальная глубина отверстия
SW	размер ключа
T _{inst}	момент затяжки