

PATROL ON WALL

LINEA VITA MONTAGGIO A PARETE SU ACCIAIO E CALCESTRUZZO

ESTETICA MINIMALE

Le dimensioni dei componenti riducono al minimo l'impatto estetico del dispositivo di sicurezza.

FUNZIONALE

Grazie alla disponibilità di diversi componenti, è possibile creare linee vita personalizzate in base alle esigenze del cantiere.

PRATICA

È possibile utilizzare componenti che permettono all'operatore di superare intermedi e curve grazie all'apposito dispositivo scorrevole.

EN 795:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.4:2009	AS/NZS 1891.2:2001	CSA Z259.16
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

CSA Z259.16 READY
Validated through testing




NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



COMPONENTI LINEA VITA PATROL

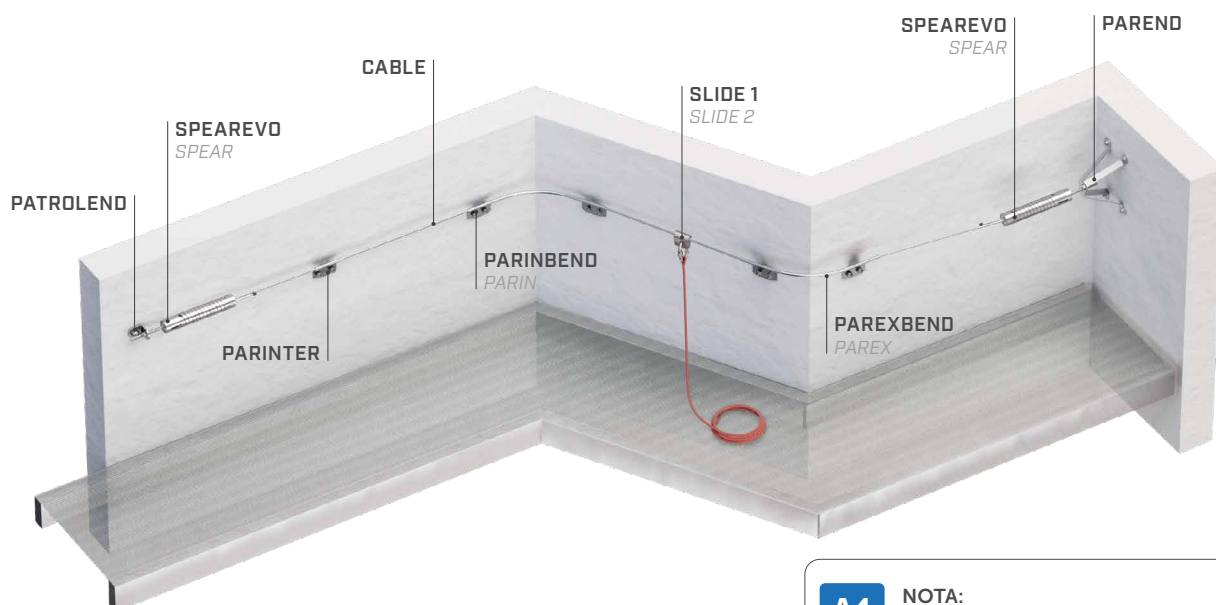

A4
AISI 316

NOTA:

Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 56).

DATI TECNICI*

PATROLEND | PATROLEND A4


sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
C20/25	116 mm	INA 5.8 M16 VIN-FIX
	170 mm	SKR Ø16
	170 mm	AB1 M16
S235JR	5 mm	DIN 933 M16 DIN 125-1A M16 MUT AI 985 M16

PAREND | PAREND A4

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
C20/25	98 mm	INA 5.8 M12 VIN-FIX
	130 mm	SKR Ø12
	140 mm	AB1 M12
S235JR	5 mm	DIN 933 M12 DIN 125-1A M12 MUT AI 985 M12

*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.



			SPEAR					SPEAREVO				
			EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009	EN 795:2012 C	CEN/TS 16415:2013	UNI 11578:2015 C	AS/NZS 1891.2:2001	AS/NZS 1891.4:2009
utilizzatori	n.					 (SPAN)					 (SPAN)	
interasse minimo	x_{min}	[m]	2			2		2			2	
interasse massimo	x_{max}	[m]	7,5			7,5		15			15	
inflessione massima	y_{max}	[m]	1,40			1,40		3,40			3,40	

TERMINALI | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale		B [mm]	H [mm]	L [mm]	s [mm]	pz.	
PATROLEND	terminale	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	40	61	66	6	1	
PATROLEND A4	terminale in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	40	61	66	6	1	
PAREND	terminale	acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304	A2 AISI 304	300	150	300	-	1	
PAREND A4	terminale in A4	acciaio inossidabile 1.4401 / AISI 316	A4 AISI 316	300	150	300	-	1	