

ROLLNET

RED ANTICAÍDA HORIZONTAL FIJA

ADAPTABLE

Disponible en varias medidas para satisfacer todas las exigencias en la obra.

TRANSPORTE

Se entrega en rollos prácticos que simplifican el transporte y la colocación.


ESTRUCTURAS EXISTENTES

Se puede instalar en construcciones existentes sin tener que desmontar el tragaluz.

EN 14963:2007	EN 1873:2006	EN 15067:2006
------------------	-----------------	------------------



▼ *Instalación de red anticaída permanente para la puesta en seguridad de un lucernario de una cubierta.*



■ INSTALACIÓN




angular de acero
30 x 30 x 3 mm



listón de madera
40 x 50 mm



perfil de acero
30 x 3 mm



fleje perforado
40 mm x 2 mm

ESQUEMA A



ESQUEMA B




ESQUEMA C




REDES INDIVIDUALES

distancia a la superficie
de pisoteo ≤ 50 cm




REDES DOBLES UNIDAS

distancia a la superficie
de pisoteo ≤ 120 cm

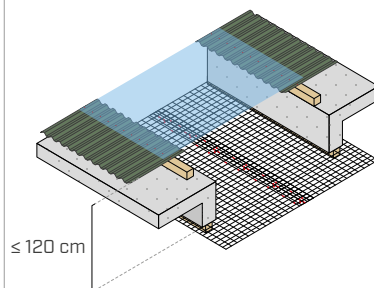

REDES INDIVIDUALES

distancia a la superficie
de pisoteo 50 - 120 cm



		luz libre vano	intereje fijaciones	luz libre vano	intereje fijaciones	luz libre vano	intereje fijaciones
	CÓDIGO	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ESQUEMA A-C	RONET1020	0-770	1000	1440-1670	254	0-770	254
	RONET1220	730-970	900	1850-2080	254	730-970	254
	RONET1520	930-1270	700	2350-2690	254	930-1270	254
	RONET1830	1230-1580	600	2960-3300	254	1230-1580	254
	RONET2030	1530-1780	500	3460-3710	254	1530-1780	254
	RONET2230	1730-1980	400	3870-4110	254	1730-1980	254
	RONET2530	1930-2280	300	4370-4720	254	1930-2280	254
ESQUEMA B	RONET1020	0-840	1000	1530-1740	254	0-840	254
	RONET1220	820-1040	900	1940-2150	254	820-1040	254
	RONET1520	1020-1340	700	2440-2760	254	1020-1340	254
	RONET1830	1320-1650	600	3060-3370	254	1320-1650	254
	RONET2030	1630-1850	500	3560-3780	254	1630-1850	254
	RONET2230	1830-2050	400	3970-4170	254	1830-2050	254
	RONET2530	2030-2350	300	4470-4790	254	2030-2350	254

Para poder certificar el sistema y obtener información más detallada sobre los diferentes tipos de instalación de los productos, consultar las instrucciones de instalación descritas en el Documento de Homologación Técnica n.º 650 emitido por el Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR).

■ CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	B	L	unid.
		[mm]	[m]	
RONET1020	acero galvanizado	1020	25	1
RONET1220		1220	25	1
RONET1520		1520	25	1
RONET1830		1830	25	1
RONET2030		2030	25	1
RONET2230		2230	25	1
RONET2530		2530	25	1



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	descripción
HBS	tornillo para madera Ø6 mm
SKR	anclaje atornillable para hormigón Ø7,5 mm
SBS6360	tornillo autoperforante madera-metal Ø6,3 mm
SBS6370	
SBS6385	
LBB4030	fleje perforado 50 m x 40 mm x 3 mm
LBB4020	fleje perforado 50 m x 40 mm x 2 mm
OVERSPRING	muelle de unión para redes
OVERSTAPLE	grapas de unión para redes 20 mm
WREN	alicates con almacén para grapas de unión OVERSTAPLE