

BYTUM BAND

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗ



ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το πολυπροπυλένιο καθιστά το ύφασμα κατάλληλο για σοβάτισμα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση.

ΚΟΣΤΟΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το ασφαλτώδες μείγμα εξασφαλίζει καλή πρόσφυση ακόμη και σε σκυρόδεμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλκόνης
- 2 κόλλα: μαύρη συγκολλητική ασφαλτούχος ένωση
- 3 υποστήριγμα: μη υφαντό υλικό από PP



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Αρχικό Tack +23/+5 °C	ASTM D2979	7/1 N	1.6/0.2 lbf
Δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα	ASTM D1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης τσιμεντόκολλας κατηγορίας C2E σε TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽¹⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	2 εβδομάδες	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 5 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.


⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες. Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την εφαρμογή, καθώς είναι ευαίσθητο στις θερμικές αλλαγές. Προτείνουμε την εφαρμογή του τις πιο δροσερές ώρες το καλοκαίρι και τις πιο ζεστές ώρες το χειμώνα, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός θερμοπίστολου.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

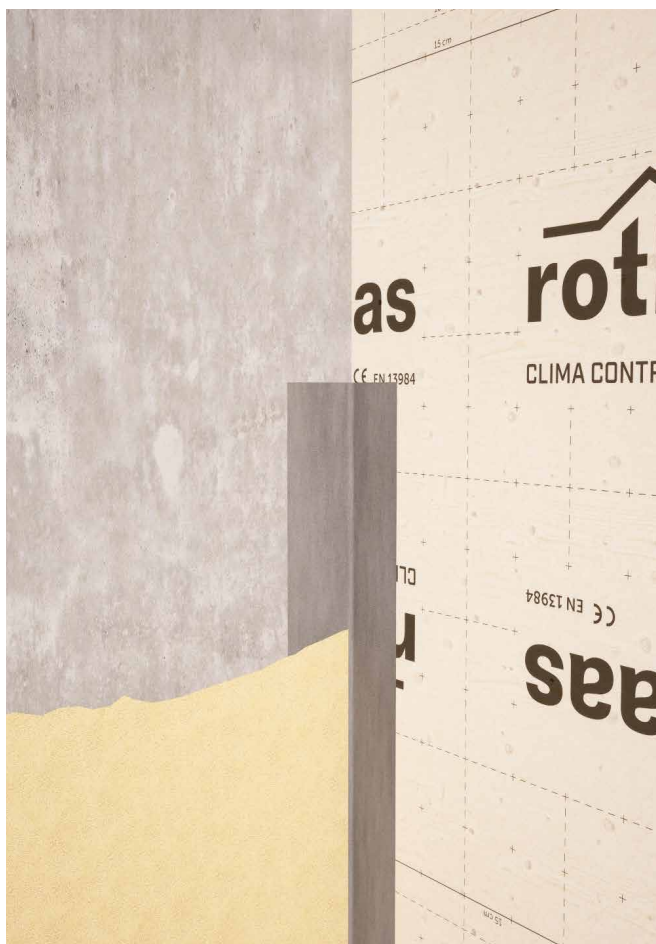

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



BYTUM LIQUID
σελ. 50



BYTUM SPRAY
σελ. 48



HAMMER STAPLER 22
σελ. 396



BYTUM PRIMER
σελ. 53



ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεση της ασφαλτούχου ένωσης, εγγυάται την ασφάλεια των εκπομπών για την υγεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατεύει τους τοίχους και τους τοίχους θεμελίωσης από την αύξηση της υγρασίας με την πάροδο του χρόνου. Κατάλληλο και για τοίχους και παράθυρα.