


FLUID MEMBRANE

CE
EN 1504-2
EN 14891

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟ



ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Το μείγμα βασίζεται σε συνθετικές ρητίνες είναι ελαστικό και ανθεκτικό σε οποιαδήποτε κίνηση των σφραγισμένων ρωγμών.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα ή σπρέι με δυνατότητα τοποθέτησης ενισχυτικού συνθετικού υφάσματος ως ενίσχυση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Ταξινόμηση	EN 1504-2	PI-MC-IR ⁽¹⁾	-
	EN 14891	DM 01 ⁽²⁾	-
Πυκνότητα	ISO 2811-1	1,45 kg/L	12.10 lb/gal
Ξηρό υπόλειμμα (m/m στους 130 °C)	ISO 3251	65%	-
Χρόνος Διασύνδεσης Επιφανείας 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	4 ώρ	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη ξήρανση 23 °C/50% RH ⁽³⁾	-	24 ώρ	-
Θερμοκρασία εφαρμογής (προϊόν, περιβάλλον και υπόστρωμα)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-20/+90 °C	-4/+194 °F
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Ιξώδες Brookfield	EN ISO 3219	60000 ± 12000 cP	-
Απόδοση υλικού ⁽⁴⁾⁽⁶⁾	-	> 1,5 kg/m ²	-
Συγκόλληση επί σκυροδέματος για άμεση έλξη	EN 1542	> 1 N/mm ²	145 lbf/in ²
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 14891	σύμφωνο	-
Διαπερατότητα σε υγρό νερό (W)	EN 1062-3	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	-
Μετάδοση υδρατμών (Sd) (0,2 mm)	ISO 7783	< 5 m	> 0.7 US Perm
Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα (C)	EN 1062-6	> 50 m	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁵⁾	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
VOC	Οδηγ. 2004/42/CE	2,25 % - 32,65 g/L	-

⁽¹⁾ Αρχές. Προστασία από τους κινδύνους διείσδυσης (H,I,C); έλεγχος της υγρασίας (H,C); αυξημένη ειδική αντίσταση με περιορισμό της περικεκτικότητας σε υγρασία (H,C).

Τύποι. H: Υδροφόρος εμποτισμός, I: Εμποτισμός, C: επένδυση.

⁽²⁾ Προϊόν μη διαπερατό από το νερό για εφαρμογή διασποράς υγρού με βελτιωμένη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών στους -5 °C ίση με: > 0,75 mm.

⁽³⁾ Οι τιμές που αναφέρονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος που εφαρμόζεται και τις ειδικές συνθήκες του εργοταξίου (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα του υποστρώματος, αερισμός).

⁽⁴⁾ Η εφαρμογή πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον δύο/τρία στρώματα. Η μέση κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση και το πόσο πορώδες είναι το υποστρώμα, καθώς και ανάλογα με το πάχος που θέλετε να επιτευχθεί.


⁽⁵⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία. Φοβάται τον παγετό.

⁽⁶⁾ Σε επιφάνεια άνω των 10 m², εφαρμόστε το REINFORCEMENT στο πρώτο φρέσκο στρώμα. Εάν η επιφάνεια το υποστηρίγματος είναι πορώδης, συνιστάται να εφαρμοστεί το πρώτο στρώμα αραιωμένο με έως 20% νερό. Περιμένετε να στεγνώσει πλήρως πριν από την εφαρμογή του δεύτερου στρώματος.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 16.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [kg]	περιεχόμενο [lb]	χρώμα		
FLUIDMEM	10	22	γκρι	1	24

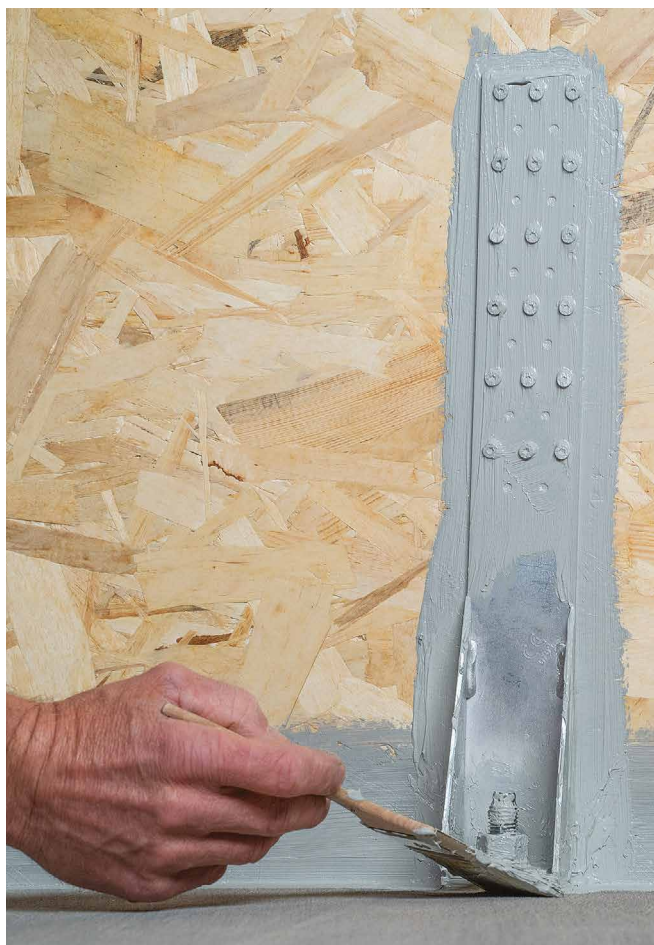


■ PUMP SPRAY

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ AIRLESS

- Ταχύτητα και απόδοση
- Διαφανές σύστημα αναρρόφησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	έκδοση	ΤΜΧ.
PUMPSPRAY240	καλώδιο 240 V	1

Ανατρέξτε στο προϊόν στη σελ. 390.

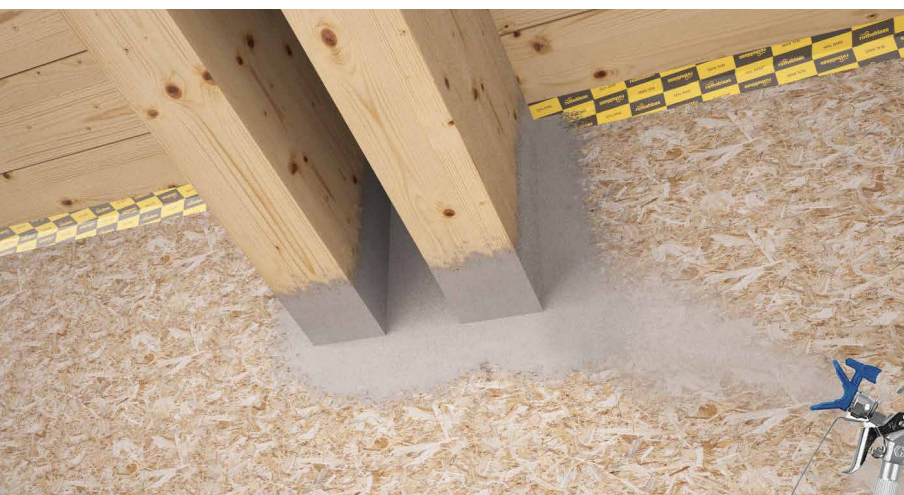

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ανθεκτικό σε στάσιμα νερά. Κατάλληλο και για επιφάνειες βιομηχανικών ή θαλάσσιων περιοχών. Αοσμο και ατοξικό προϊόν. Χωρίς διαλύτες.

ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ

Χάρη στη σύνθεσή του, το προϊόν προσφέρει τέλεια πρόσφυση, είναι κατάλληλο για σύνθετες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και αντιστέκεται σε μικρορωγμές.