

SUPRA BAND

ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΑΝΤΟΧΗ

Αντέχει στο νερό και στον αέρα, εξασφαλίζει πρόσφυση ακόμη και σε βρεγμένα υποστρώματα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Κατάλληλο για το σφράγισμα αρμών ξύλου-ξύλου, αντισταθμίζει τη φυσική κίνηση του υλικού.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διαχωριστικό στρώμα: χαρτί σιλικόνης
- 2 κόλλα: γκρι ένωση βουτυλίου διπλής όψης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Αρχικό Tack +23/+5 °C	ASTM D2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Δύναμη πρόσφυσης στην κοπή συνδέσμου στη μεμβράνη από PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Συγκόλληση σε χάλυβα 180°	ASTM D1000	13 N/10 mm	7.4
Συγκόλληση επί σκυροδέματος 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Κατακόρυφη κύλιση	ISO 7390	απούσα	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Κατηγορία αντοχής στη φωτιά με απλό σύνδεσμο σε CLT (120 mm), διαφυγή 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Θερμοκρασία εφαρμογής ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	4 εβδομάδες	-

⁽¹⁾Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Ελάχιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Σε στεγνό υποστρώμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.


⁽⁴⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

^(*)Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί.


Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7

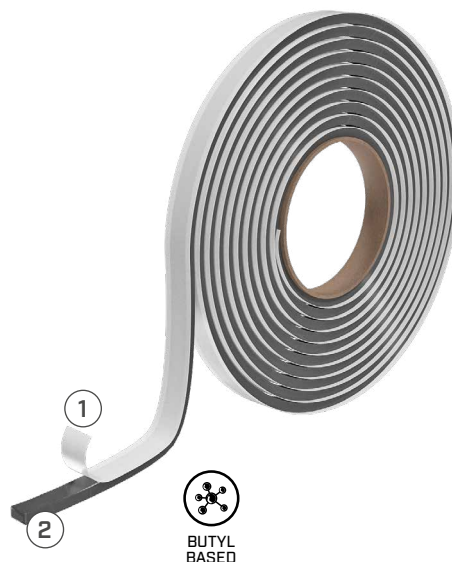


ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

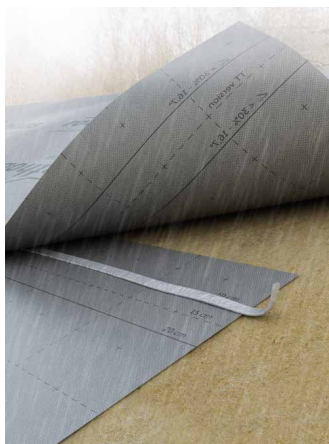

✓ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο CSI σύμφωνα με το πρότυπο EN 1363-4 επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς στη φωτιά των διαφόρων συνδέσμων σε CLT που σφραγίζονται με προϊόντα Rothoblaas.

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ (Ε)	Μπατονέτα	> 96 λεπτά	
	Μόνιμη φλόγα		
ΜΟΝΩΣΗ (Ι)	Χρόνος	> 96 λεπτά	

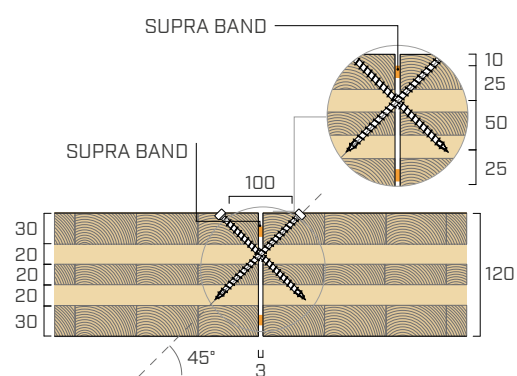

■ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



DOUBLE BAND
σελ. 68



OUTSIDE GLUE
σελ. 160



MANICA FLEX
σελ. 148



BLACK BAND
σελ. 144



ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ

Χάρη στο ειδικό μείγμα βουτυλίου, το προϊόν διατηρεί υψηλές συγκολλητικές ιδιότητες στον χρόνο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η συγκολλητική του δύναμη επιτρέπει επίσης το σφράγισμα υγρών ή πορωδών επιφανειών χωρίς την ανάγκη εφαρμογής πρόσθετων προϊόντων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.