


INTUMESCENTNÍ CIHLA PRO PROSTUPY MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ



INTUMESCENTNÍ

MASS je vyroben z polyuretanové pěny, která se při kontaktu s ohněm rozpíná a vytváří izolační bariéru, která brání šíření plamene.


PŘÍZPŮSOBITELNÝ

Je snadno stlačitelný a je vhodný pro kabely, potrubí a smíšená křížení s různou geometrií.

Je tvarovatelný jednoduchou frézou a je ideální pro stavby, kde nejsou známy specifikace projektu.

ODSTRANITELNÝ

V případě údržby nebo úpravy systému je MASS snadno demontovatelný a přemístitelný.

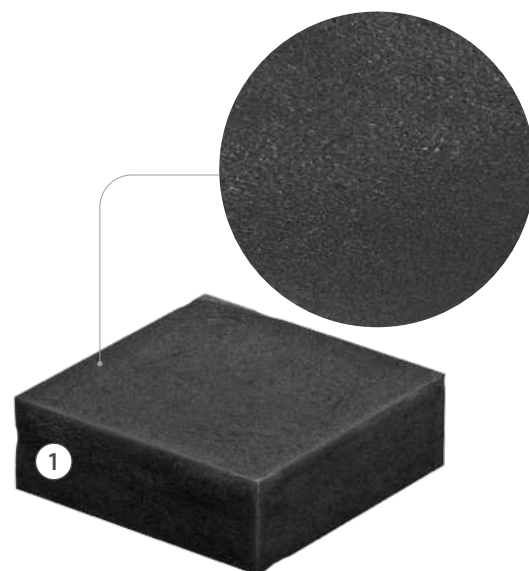

SLOŽENÍ

- ① intumescentní polyuretanová pěna („Firefill“)

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	rozměry [mm]	rozměry [in]	
MASS150	150 x 150 x 50	5 7/8 x 5 7/8 x 2	12

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Hmotnost	250 g	0.55 lb
Hustota	240 kg/m ³	0.14 oz/in ³
Tepelná vodivost λ	0,062 W/m·K	0.04 BTU/(h·ft·°F)
Požární odolnost u podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI60	-
Požární odolnost u stěny z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení. Při skladování za běžných podmínek zůstává výrobek nezměněn.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13.



OBLASTI POUŽITÍ

- kabely ve žlabech
- kabely ve vlnitých trubkách i ve svazcích
- hořlavé trubky
- vícevrstvé trubky také ve svazcích
- izolované a neizolované kovové trubky
- izolované měděné trubky
- kombinované prostupy (včetně požárních klapků)

OBLASTI POUŽITÍ

TERMOHYDRAULIKA

	vícevrstvé ve svazcích	ocelové izolované	ocelové neizolované	měděné izolované
stěnové trubky ne v rovině forometrie				
podlahové trubky ne v rovině forometrie				-

ELEKTROINSTALACE A TELEKOMUNIKACE

	stěnové elektrické kabely	podlahové elektrické kabely
kabelové žlaby		


DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



1



2



3



4

- 1 Vložte MASS do mezer, které se mají utěsnit. Ujistěte se, že tloušťka odpovídá údajům v technických listech.
- 2 V případě potřeby výrobek nařežte frézou, aby se lépe utěsnily trhliny.
- 3 Materiál používejte tak dlouho, dokud nebude mezera zcela vyplněna.
- 4 Případné mezery utěsněte přípravkem GRAPHIT FOAM.

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



FIRE STRIPE GRAPHITE PRO
str. 336



UNICOLLUM
str. 326



CUTTER
str. 394