


STURMKLAMMERN

TILE STOP S

VORGEFORMTE S-ANKER FÜR GLATTE DACHPFANNEN

- Kein Verrutschen der Eindeckungen
- Trockene Montage
- Schnelle und sichere Verbindung
- Zur Montage ohne Schaum oder Mörtel gemäß UNI 9460
- Erhältlich in einer Vielzahl an Materialien und Größen

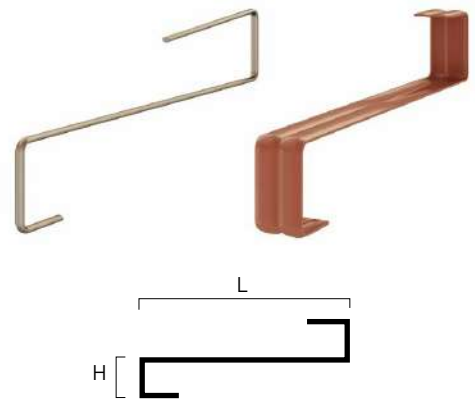

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	Material	Farbe	RAL	
TSSI9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	Stahl AISI 204	Stahl	-	100
TSSI9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	Stahl AISI 204	Stahl	-	100
TSSI12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	Stahl AISI 204	Stahl	-	50
TSSI12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	Stahl AISI 204	Stahl	-	50
TSSRED9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	50
TSSRED9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	50
TSSRED12016 ⁽¹⁾	120	16	4.7	0.6	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	50
TSSRED12020 ⁽¹⁾	120	20	4.7	0.8	vorlackiertes Blech	Sienarot	3009	50
TSSBRO9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	vorlackiertes Blech	braun	8019	100
TSSBRO9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	vorlackiertes Blech	braun	8019	100
TSSCOP9016 ⁽¹⁾	90	16	3.5	0.6	Edelstahlband	Kupfer	-	50
TSSCOP9020 ⁽¹⁾	90	20	3.5	0.8	Edelstahlband	Kupfer	-	50

⁽¹⁾Produkte nur auf Bestellung erhältlich.

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 05.

VERLEGEANLEITUNG

