

BASE ROD

CORDINO RIEMPITIVO PER GIUNTI E FESSURE



PRESTAZIONI ELEVATE


Materiale a celle chiuse con elevata elasticità, recupero dopo compressione e lunga durabilità, essenziale nelle sigillature edilizie.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Rispetta i requisiti DIN 18540, NF DTU 44.1 e RAL, facilitando l'adozione e garantendo la corretta performance del prodotto in diversi paesi.

COMPOSIZIONE

- 1 polietilene espanso a celle chiuse

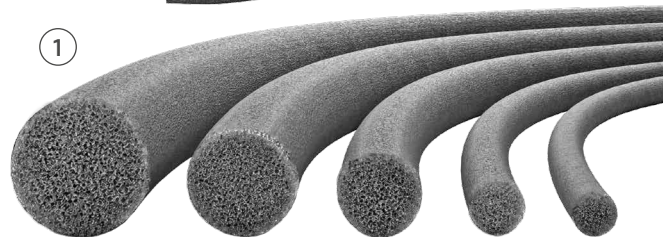

DATI TECNICI


Proprietà	normativa	valore	USC units
Materiale	-	polietilene espanso	-
Densità	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Resistenza alla temperatura	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Compressione raccomandata	-	25%	-
Reazione al fuoco	-	dipende dal sigillante	-

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = diametro BASE ROD; b = diametro d'uso consigliato, h = profondità sigillante

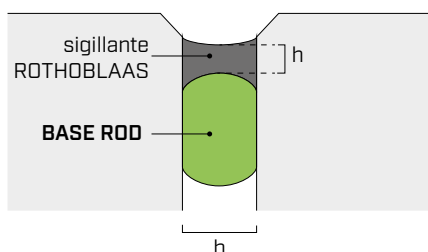

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Suggerimento applicativo Rothoblaas. Verificare la compatibilità dei materiali e l'idoneità della soluzione in relazione al progetto specifico.

CAMPI APPLICATIVI

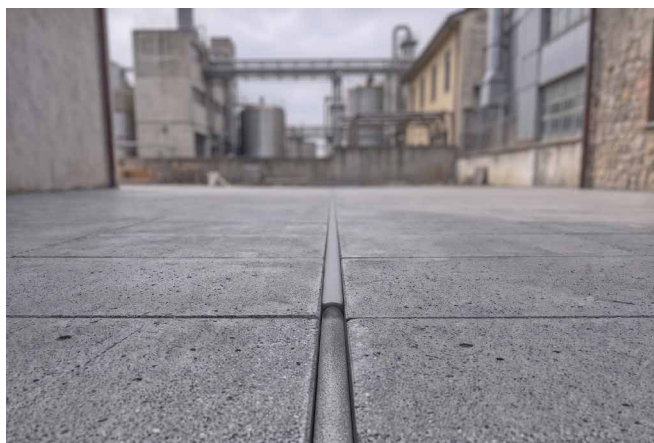

GAMMA PRODOTTI



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



VERSATILE

Ideale per facciate, serramenti, prefabbricati, pavimentazioni e strutture impermeabili.

GAMMA COMPLETA

Disponibile in numerosi diametri da 8 a 25mm standard per riempire diverse fessure assicurando una corretta anatomicità alle superfici.