

BASE ROD

VÝPLŇOVÁ ŠŇŮRA PRO SPÁRY A ŠTĚRBINY



VYNIKAJÍCÍ TECHNICKÉ PARAMETRY


Materiál s uzavřenou buněčnou strukturou, vysokou pružností, vynikající tvarovou pamětí po stlačení a dlouhou životností, ideální pro těsnění spár a štěrbin ve stavebnictví.

SOULAD S PŘEDPISY

Splňuje požadavky norem DIN 18540, NF DTU 44.1 a RAL, což usnadňuje používání a zaručuje správnou funkčnost výrobku v různých zemích.

SLOŽENÍ

- 1 pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou

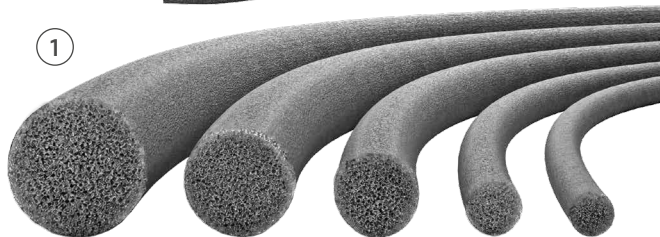

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Materiál	-	pěnový polyetylen	-
Hustota	-	23 kg/m ³	1,4 lb/ft ³
Teplotní odolnost	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Doporučená komprese	-	25%	-
Reakce na oheň	-	záleží na těsnicím prostředku	-

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1,0	669-787	164	1


B = průměr BASE ROD; b = doporučený pracovní průměr, h = hloubka těsnicího materiálu

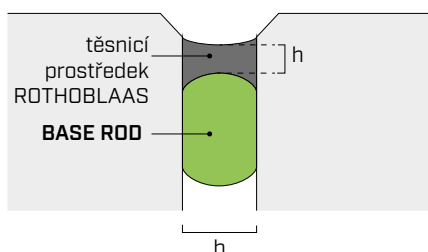

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Tip na použití Rothoblaas. Ověřte kompatibilitu materiálů a vhodnost řešení s ohledem na konkrétní projekt.

OBLASTI POUŽITÍ

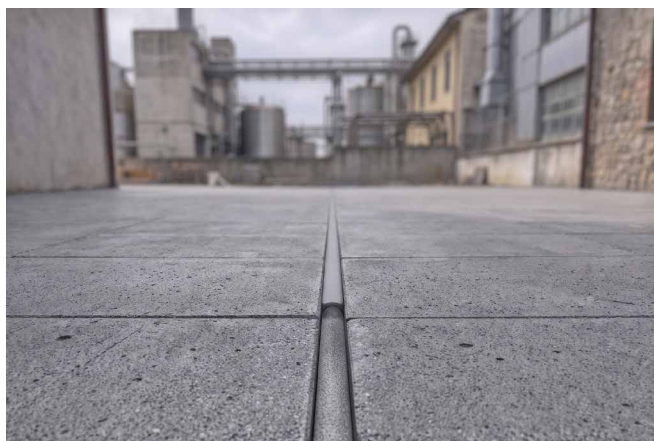

SORTIMENT



BASER8100
Ø8 mm




BASER10100
Ø10 mm



BASER15100
Ø15 mm



BASER2050
Ø20 mm



BASER2550
Ø25 mm



VÍCEÚČELOVOST

Ideální pro fasády, okna a dveře, prefabrikáty, podlahy a vodotěsné konstrukce.

KOMPLETNÍ ŘADA

K dispozici v široké škále standardních průměrů od 8 do 25 mm, které umožňují vyplnění spár a štěrbin různých šířek a zajišťují optimální přizpůsobení tvaru spáry a okolních povrchů.