

BASE ROD

CORDÓN DE RELLENO PARA JUNTAS Y RANURAS



ADAPTABLE



EASY
USE



SMART
SOLUTION

PRESTACIONES ELEVADAS


Material de celdas cerradas con excelente elasticidad, recuperación tras la compresión y larga durabilidad, esencial en los sellados de la construcción.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA

Cumple con los requisitos de las normas DIN 18540, NF DTU 44.1 y RAL, lo que garantiza su rendimiento y facilita el uso en diferentes países.

COMPOSICIÓN

- 1 polietileno expandido de celdas cerradas

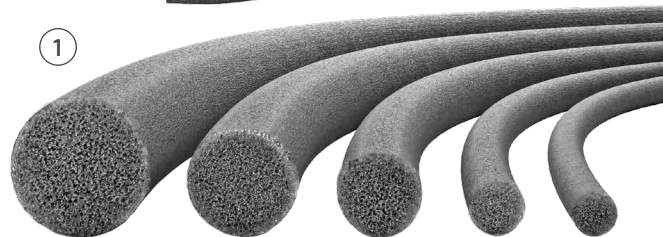

DATOS TÉCNICOS


Propiedad	normativa	valor	USC units
Material	-	polietileno expandido	-
Densidad	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Resistencia a la temperatura	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Compresión recomendada	-	25%	-
Reacción al fuego	-	depende del sellante	-

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = diámetro BASE ROD; b = diámetro de uso aconsejado; h = profundidad del sellante

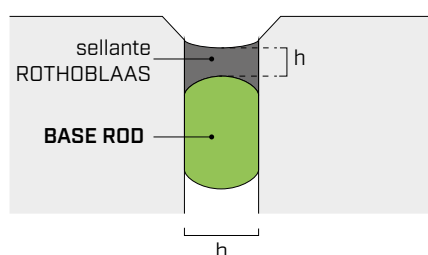

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Aplicación sugerida por Rothoblaas. Comprobar la compatibilidad de los materiales y que la solución sea adecuada para el proyecto a realizar.

CAMPOS DE APLICACIÓN

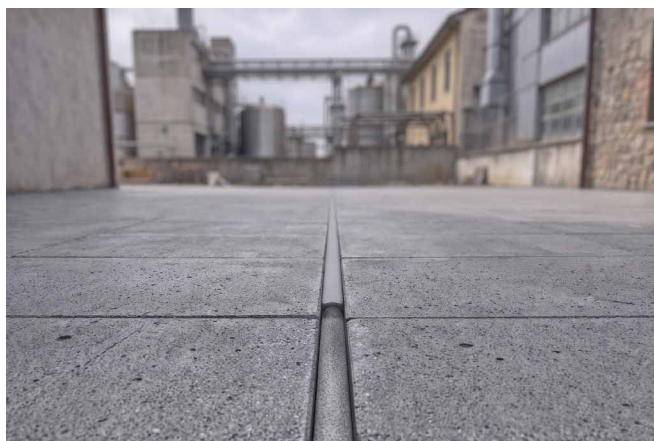

GAMA DE PRODUCTOS



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



VERSÁTIL

Ideal para fachadas, cerramientos, elementos prefabricados, suelos y estructuras impermeables.

GAMA COMPLETA

Disponible en numerosos diámetros estándares de 8 a 25 mm para rellenar cualquier tipo de fisura y asegurar una correcta adaptación a la superficie.